



DW-N04



16M 録画対応 ネットワークビデオレコーダー 4ch

※本体希望小売価格 : オープン



POINT [特徴]

- ▶ 最大 1600 万画素 解像度で録画可能
- ▶ 4ch IP カメラ入力対応
- ▶ Ultra 265 / H.265 / H.264 ビデオ圧縮方式対応
- ▶ HDD 最大 24TB まで対応
- ▶ 映像出力 : HDMI(最大 4K)/ VGA(最大 2MP) 同時出力対応
- ▶ ONVIF 準拠および RTSP プロトコル対応
- ▶ ネットワーク切断時にも録画継続可能な ANR (自動ネットワーク再接続) 搭載
- ▶ PC ネットワーク管理ソフトウェア「Face Four Station」をサポート

仕様及び外観等の内容は予告なく変更することがございますが、予めご了承ください。

SPEC-1 [仕様]

ビデオ

IP 入力	4ch
HDMI 出力	4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA 出力	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
出力モード	HDMI/VGA (同一映像の同時出力に対応)
ライブビュー表示	1/4
コリドーモード	3/4

オーディオ

オーディオ入力	1ch RCA
オーディオ出力	1ch RCA
双方向オーディオ	1ch RCA (オーディオ入出力使用)

エンコード / デコード

圧縮方式	Ultra 265, H.265, H.264
録画解像度	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
オーディオ圧縮	G.711A, G.711U
同時再生数	4ch (ローカル)
デコード能力	Ultra 265/H.265: 2x16MP@30, 2x12MP@30, 4x4K@30
	H.264: 2x16MP(4800x2688)@30, 2x12MP@30, 2x4K@30, 4x5MP@30
スナップショット	4ch スナップショット, D1 解像度 (FTP/スケジュール/イベント)

ネットワーク

受信帯域幅	80Mbps			
送信帯域幅	64Mbps			
リモート接続	128			
プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv4			
互換性統合	ONVIF: Profile S, Profile G, Profile T			
遠隔監視(APP)	PC: FaceFourStation (Windows)			
	スマートフォン: DSSview (android, IOS)			
web ブラウザ	Windows:IE	Firefox	Chrome	Edge
	IE10/ 11	version 52.0 and above	version 45 and above	version 79 and above

SPEC-2 [仕様]

スマート機能	
IPC によるスマート機能	UMD(Ultra モーション検知), 顔検知, SIP(ラインクロス検知, 侵入検知, エリア入退出検知), 人数カウント、群衆密度監視 その他(デフォーカス検知, シーン変更検知, 持ち去り検知, 置き去り検知, 自動追尾) ※DSS IP カメラのみサポート: 対応スマート機能は各カメラのモデルによって異なります
	チャンネル数: 4ch(顔検知, SIP, UMD)
VCA 検索	自動車検索, 非自動車検索, 人物検索, 行動検索, 人数カウントレポート, ヒートマップ

アラーム	
一般アラーム	動体検知, タンパリング検知, 音声検知, ビデオロス
警報アラーム	IP 競合, ネットワーク切断, ディスクオフライン, ディスク異常, 不正アクセス, ハードディスク容量低下, ハードディスク容量上限, 録画/スナップショット チャンネル異常

言語	
GUI 言語	38 言語: 簡体字中国語, 繁体字中国語, 英語, ベトナム語, タイ語, トルコ語, スペイン語(ラテンアメリカ), ポルトガル語(ブラジル), スペイン語, ポルトガル語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, オランダ語, ポーランド語, チェコ語, ハンガリー語, スロバキア語, ロシア語, ヘブライ語, アラビア語, ウクライナ語, エストニア語, ブルガリア語, ギリシャ語, ルーマニア語, デンマーク語, スウェーデン語, ノルウェー語, フィンランド語, クロアチア語, スロベニア, セルビア, 韓国語, 日本語, ラトビア語, リトアニア語, ペルシア語

ハードディスク	
SATA インターフェース	1 SATA
容量	HDD 最大 24TB

外部インターフェース		
ネットワーク インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネット	
USB インターフェース	前面: -	背面: 1×USB2.0, 1×USB3.0
シリアル インターフェース	N/A	
アラーム入力	4ch	
アラーム出力	1ch	


POE インターフェース	
POE インターフェース	4 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネット
規格	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
電力	1 ポート最大 30W (合計最大 50W)

SPEC-3 [仕様]

全般		
電源	DC 48V/1.35A	
消費電力	≤ 10W (HDD なし)	
動作環境	温度: -10℃ ~ +55℃	湿度: ≤ 90% RH (結露なきこと)
寸法	260mm × 225mm × 47mm (L×W×H)	
重量	≤ 1.1 Kg (HDD なし)	
付属品	マウス, HDD ケーブル, 電源ケーブル, クイックガイド	

認識・規格	
認証	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Part15 Subpart B
NDAА	準拠

INTERFACE [インターフェース]

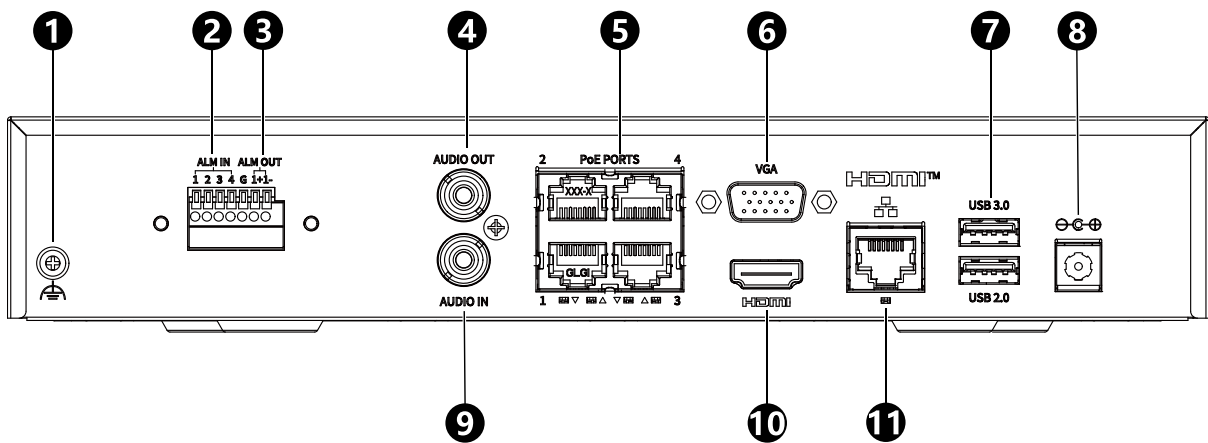

番号		番号	
1	アース	7	USB
2	アラーム入力	8	AC 電源
3	アラーム出力	9	オーディオ入力
4	オーディオ出力	10	HDMI 出力
5	POE ポート	11	ネットワーク
6	VGA 出力		