
datasheet
Version 1.0.2

DW-N32

16M 録画対応 ネットワークビデオレコーダー 32ch

※本体希望小売価格 ： オープン



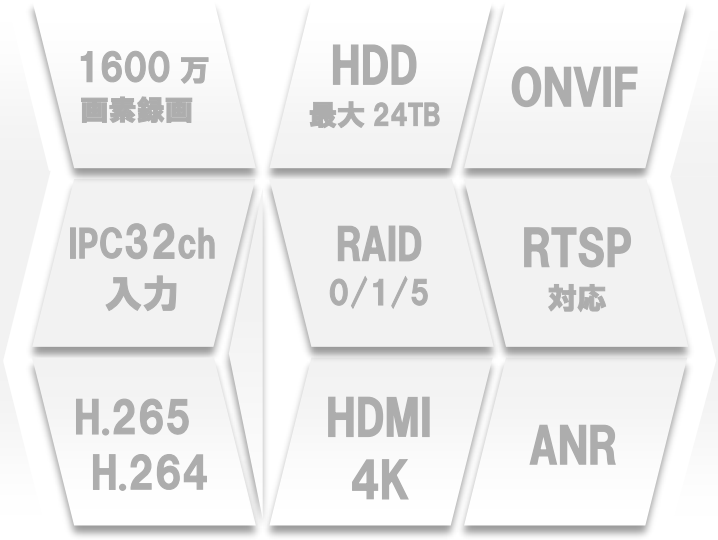

POINT［特徴］

- 最大 1600 万画素 解像度で録画可能
- 32ch IP カメラ入力対応
- Advanced.265 / H.265 / H.264 ビデオ圧縮方式対応
- HDD 最大 24TB まで対応
- RAID 0 / 1 / 5 対応による高信頼性ストレージ構成
- 映像出力：HDMI(最大 4K)/ VGA(最大 2MP) 独立出力対応
- ONVIF 準拠および RTSP プロトコル対応
- ネットワーク切断時にも録画継続可能な ANR (自動ネットワーク再接続) 搭載
- PC ネットワーク管理ソフトウェア「Face Four Station」をサポート

仕様及び外観等の内容は予告なく変更することがございますが、予めご了承ください。

SPEC-1［仕様］

ビデオ	
IP 入力	32ch
HDMI 出力	4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA 出力	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
出力モード	HDMI/VGA 独立出力
ライブビュー表示	1/4/6/8/9/16/25/32
コリドーモード	3/4/5/7/9/10/12/16/32

オーディオ	
オーディオ入力	1ch RCA
オーディオ出力	1ch RCA
双方向オーディオ	1ch RCA (オーディオ入出力使用)

エンコード / デコード	
圧縮方式	Advanced.265, H.265, H.264
録画解像度	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
オーディオ圧縮	G.711A, G.711U
同時再生数	16ch (ローカル)
デコード能力	Advanced.265/H.265: 2x16MP@30, 2x12MP@30, 4x4K@30, 6x5MP@30, 8x4MP@30, 10x3MP@30, 16x1080P@30, 32x960P@25
	H.264: 2x16MP(4800×2688)@30, 2x12MP@30, 2x4K@30, 4x5MP@30, 6x4MP@30, 8x3MP@30, 14x1080P@30, 30x720P@30, 32xD1
スナップショット	4ch スナップショット, 最大 D1 解像度 (FTP/スケジュール/イベント)

ネットワーク				
受信帯域幅	320Mbps			
送信帯域幅	160Mbps			
リモート接続	128			
プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, 802.1x, IPv4			
互換性統合	ONVIF: Profile S, Profile G, Profile T			
遠隔監視(APP)	PC: FaceFourStation (Windows)			
	スマートフォン: DSSview (android, IOS)			
web ブラウザ	Windows:IE	Firefox	Chrome	Edge
	IE10/ 11	version 52.0 and above	version 45 and above	version 79 and above

SPEC-2［仕様］

スマート機能	
IPC によるスマート機能	UMD(Ultra モーション検知)，顔検知，SIP(ラインクロス検知，侵入検知，エリア入退出検知)， 人数カウント，群衆密度監視 その他(デフォーカス検知， シーン変更検知，持ち去り検知，置き去り検知，自動追尾) ※DSS IP カメラのみサポート:カメラの対応スマート機能は各モデルにより異なります
	チャンネル数: 32ch(顔検知，SIP，UMD)
VCA 検索	自動車検索，非自動車検索，人物検索，行動検索，人数カウントレポート，ヒートマップ

アラーム	
一般アラーム	動体検知，タンパリング検知，音声検知，ビデオロス
警報アラーム	IP 競合，ネットワーク切断，ディスクオフライン，ディスク異常，不正アクセス，ハードディスク容量低下， ハードディスク容量上限，録画/スナップショットチャンネル異常

言語	
GUI 言語	38 言語：簡体字中国語，繁体字中国語，英語，ベトナム語，タイ語，トルコ語，スペイン語(ラテンアメリカ)，ポルトガル語(ブラジル)，スペイン語，ポルトガル語，フランス語，ドイツ語，イタリア語，オランダ語，ポーランド語，チェコ語，ハンガリー語，スロバキア語，ロシア語，ヘブライ語，アラビア語，ウクライナ語，エストニア語，ブルガリア語，ギリシャ語，ルーマニア語，デンマーク語，スウェーデン語，ノルウェー語，フィンランド語，クロアチア語，スロベニア，セルビア，韓国語，日本語，ラトビア語，リトアニア語，ペルシア語

ハードディスク	
SATA インターフェース	4 SATA
容量	各 HDD 最大 24TB
ディスクグループ	対応
冗長ストレージ	対応
ホットスワップ	N/A
アレイタイプ	RAID 1, 5


外部インターフェース		
ネットワーク インターフェース	1 RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネット	
USB インターフェース	前面: 1xUSB2.0	背面: 1×USB2.0, 1×USB3.0
シリアル インターフェース	1 RS485	
アラーム入力	16ch	
アラーム出力	4ch	
電源スイッチ	対応	

SPEC-3［仕様］

全般		
電源	DC 12V/5A	
消費電力	≤ 20W (HDD なし)	
動作環境	温度: -10°C ~ +55°C	湿度: ≤ 90% RH (結露なきこと)
寸法	440mm × 348mm × 48mm (L×W×H)	
重量	≤ 3.4 Kg (HDD なし)	
付属品	マウス, HDD ケーブル, 電源ケーブル, クイックガイド	

認証・規格	
認証	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Part15 Subpart B
NDAA	準拠

INTERFACE［インターフェース］

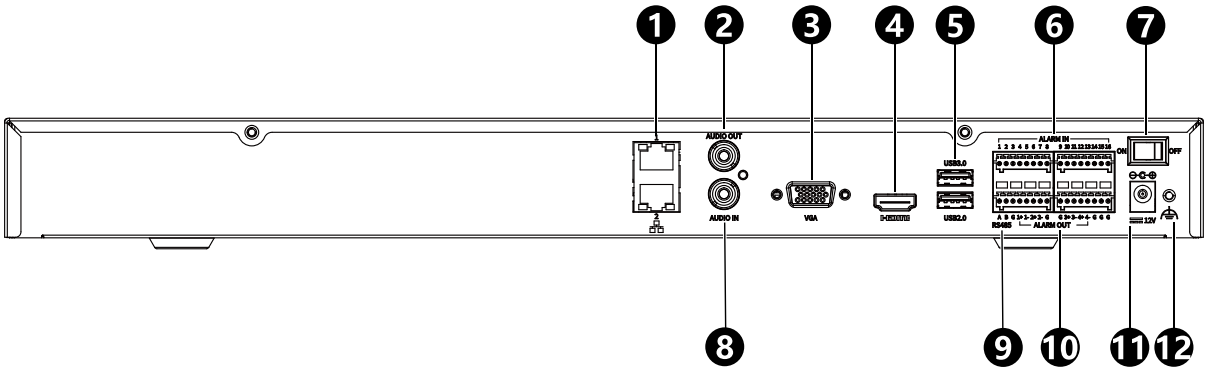

番号		番号	
1	ネットワーク	7	電源スイッチ
2	オーディオ出力	8	オーディオ入力
3	VGA 出力	9	RS485
4	HDMI 出力	10	アラーム出力
5	USB	11	AC 電源
6	アラーム入力	12	アース