




DW-P28



2MP 電動バリフォーカル PTZ ミニドーム型 ネットワークカメラ

※本体希望小売価格 : オープン

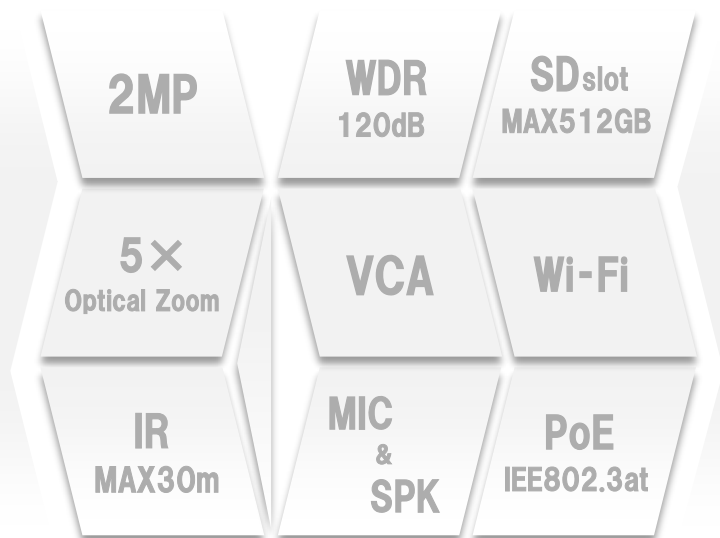

POINT [特徴]

- ・ 2MP、1/2.7 インチ CMOS センサーを搭載
- ・ 映像圧縮方式 : Advanced.265 / H.265 / H.264 / MJPEG 対応
- ・ 5 倍光学ズームにより、遠くの被写体も鮮明に対応
- ・ StarLight : 低照度環境でも高画質な映像を実現
- ・ スマート IR : 照射距離 最大 30m
- ・ WDR (ワイドダイナミックレンジ) : 120dB
- ・ スマート VCA 機能 (ラインクロス検知・侵入検知・人数カウント) を搭載
- ・ 内蔵マイク&スピーカー搭載 : カメラ単体で警報アラームや双方向音声に対応
- ・ microSD カードスロット搭載 (最大 512GB 対応)
- ・ Wi-Fi 対応 : 無線 LAN によるネットワーク接続に対応
- ・ 電源 : DC12V / PoE (IEEE 802.3at 準拠) に対応

仕様及び外観等の内容は予告なく変更することがございますが、予めご了承ください。

SPEC-1 [仕様]

カメラ		
最大解像度	2MP (1920×1080)	
センサー	1/2.7" CMOS	
最低照度	カラー: 0.003 lux (F1.2, AGC ON)	白黒: 0 lux (IR 照射時)
デイ/ナイト	自動切替 (IR カットフィルター)	
シャッタースピード	自動/手動 (1~1/100000 秒)	
WDR	120dB	
S/N	>52 dB	

レンズ					
レンズタイプ	2.7 ~ 13.5mm 可変焦点レンズ				
光学ズーム	5 倍光学ズーム				
アイリス	F1.2				
画角	水平(H): 106.9° ~ 30.6°	垂直(V): 55.41° ~ 17.7°	対角(D): 139.0° ~ 37.6°		
DORI	レンズ	検出(D)	観察(O)	認識(R)	識別(I)
	2.7mm	70.9m	28.4m	14.2m	7.1m
	13.5mm	247.5m	99.0m	49.5m	24.8m

イルミネーター	
補助光源タイプ	赤外線 LED
照射距離	最大 30m
波長	850 nm
スマート IR	対応
制御方式	自動/手動

PTZ		
プリセット数	1024	
プリセットパトロール	最大 16 パトロール (1 パトロールあたり最大 64 プリセット)	
パトロール滞留時間	1800 ~ 3600 秒	
ホームポジション	対応	
パン範囲/速度	範囲: 350°	速度: 0.1 ~ 60°/秒
チルト範囲/速度	範囲: 0 ~ 90°	速度: 0.1 ~ 50°/秒

SPEC-2 [仕様]

ビデオ	
ビデオ圧縮	Advanced.265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 コーデックプロファイル	Baseline profile, Main profile, High profile
メインストリーム	1080P(1920×1080):最大 30fps
サブストリーム	720P(1280×720):最大 30fps
サードストリーム	D1(720×576):最大 30fps
ビデオビットレート	128 Kbps ~ 16 Mbps
OSD	最大 8 OSD
ROI (関心領域)	対応
プライバシーマスク	最大 24 エリア (1 シーンあたり最大 4 エリア)
ビデオストリーム	3 ストリーム

イメージ	
ホワイトバランス	自動/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/自動 2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
フリップ	ノーマル/垂直反転/水平反転/180°回転
歪補正	-
HLC	対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ

インテリジェント	
スマート侵入防止	UMD(Ultra モーション検知), 顔検知, SIP(ラインクロス検知, 侵入検知, エリア入退出検知)
人数検知	人数カウント, 群衆密度監視
異常検知	物体持ち去り検知, 物体置き去り検知, シーン変更検知, デフォーカス検知

イベント	
基本検知	動体検知, タンパリング検知, 音声検知
機能全般	ウォーターマーク, IP アドレスフィルタリング, アクセスポリシー, ARP 保護, RTSP 認証, ユーザー認証, HTTP 認証

SPEC-3 [仕様]

オーディオ

オーディオ圧縮	G.711U, G.711A
オーディオビットレート	128 kbps
オーディオサンプリングレート	16 kHz
ノイズフィルター	対応
双方向通話	対応

ストレージ

エッジストレージ	Micro SD 最大 512GB
ネットワークストレージ	ANR, NAS (NFS)

ネットワーク

プロトコル	SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS	
互換性統合	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK	
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー登録可能 (3 段階ユーザーレベル: 管理者, 一般ユーザー, オペレーター)	
セキュリティ	パスワード保護, 強固なパスワード, HTTPS 暗号化, TLS 1.2, TLS 1.3, HTTP(Digest 認証), RTSP(Basic/Digest 認証), ONVIF(WSSE/Digest 認証), 操作ログのエクスポート	
遠隔監視(APP)	PC: FaceFourStation (Windows)	スマートフォン: DSSview (android, IOS)
Web ブラウザ	プラグインが必要なライブビュー: IE 10 以降, Chrome 45 以降, Firefox 52 以降, Edge 79 以降	

言語

Web 言語	20 言語: 繁体字中国語, 英語, 簡体字中国語, ポーランド語, ドイツ語, ロシア語, フランス語, 韓国語, オランダ語, チェコ語, ポルトガル語(ヨーロッパ), ポルトガル語(ブラジル), 日本語, タイ語, トルコ語, スペイン語(ラテンアメリカ), スペイン語(ヨーロッパ), ハンガリー語, イタリア語, ベトナム語
--------	---

インターフェース

オーディオ入力/出力	-	
アラーム入力/出力	1 入力	1 出力
内蔵マイク	対応	
内蔵スピーカー	対応	
WI-FI	対応	
ネットワーク	1 RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet	
リセットボタン	対応	
シリアルポート	1 RS485	
電源インターフェース	Ø5.5mm 同軸電源プラグ	

SPEC-4 [仕様]

全般		
電源	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3at)	
消費電力	最大 15W	
保管環境	温度: -40 °C ~ 70 °C	湿度: ≤ 95% RH (結露なきこと)
動作環境	温度: -10 °C ~ 50 °C	湿度: ≤ 95% RH (結露なきこと)
サージ保護	4 KV	
寸法	Φ129.2 x 143.8mm (Φ x H)	
重量	760g	
材質	プラスチック	
付属品	ビス一式, クイックガイド	

認証・規格	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021; EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
安全性	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01)
環境性	CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)
保護等級	-
NDAA	準拠

OPTIONAL ACCESSORY [別売の付属品]

DW-A03	DW-A03WJ	DW-A01C	
配線ボックス	壁面取付金具	防水コネクタ	
			

OUTLINE DREWING [外形図]

