
datasheet
Version 1.0.1

DW-P22H

2MP ボックス型 ネットワークカメラ

※本体希望小売価格 ： オープン



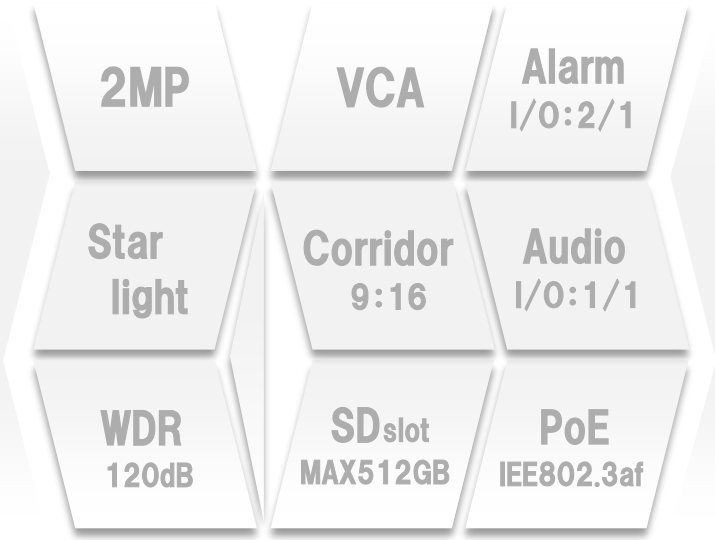

POINT［特徴］

- **2MP、1/2.8 インチ CMOS センサーを搭載**
- **映像圧縮方式：Advanced.265 / H.265 / H.264 / MJPEG 対応**
- **Starlight：低照度環境でも超高画質をサポート**
- **WDR（ワイドダイナミックレンジ）：120dB**
- **スマート VCA 機能（ラインクロス検知･侵入検知）を搭載**
- **9:16 コリドーモードに対応**
- **microSD カードスロット搭載（最大 512GB 対応）**
- **アラーム I/O：入力 2 / 出力 1**
- **音声 I/O：入力 1 / 出力 1**
- **電源：DC12V /AC24V / PoE（IEEE 802.3af 準拠）に対応**

仕様及び外観等の内容は予告なく変更することがございますが、予めご了承ください。

SPEC-1［仕様］

カメラ		
センサー	1/2.8'' CMOS	
最低照度	カラー: 0.0005 lux (F1.2, AGC ON)	白黒: 0.0001 lux (F1.2, AGC ON)
デイ/ナイト	自動切替 (IR カットフィルター)	
シャッタースピード	自動/手動 (1～1/100000 秒)	
WDR	120dB	
S/N	>52 dB	

レンズ	
レンズタイプ	C/CS
アイリス	F1.2, DC-iris/P-iris

ビデオ	
ビデオ圧縮	Advanced.265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 コーデックプロファイル	Baseline profile, Main profile, High profile
メインストリーム	2MP(1920×1080):最大 30fps
サブストリーム	720P(1280×720):最大 30fps
サードストリーム	D1(720×576):最大 30fps
ビデオビットレート	128 Kbps ～ 16 Mbps
OSD	最大 8 OSD
ROI (関心領域)	最大 8 エリア
プライバシーマスク	最大 4 エリア
ビデオストリーム	3 ストリーム

イメージ	
ホワイトバランス	自動/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/自動 2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
フリップ	ノーマル/垂直反転/水平反転/180°回転/90°回転/90°反回転
歪補正	-
HLC	対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ

SPEC-2［仕様］

インテリジェント	
スマート侵入防止	SIP(ラインクロス検知，侵入検知，エリア入退出検知)
異常検知	物体撤去検知，置き去り物体検知，シーン変更検知

イベント	
基本検知	動体検知，タンパリング検知，音声検知
機能全般	ウォーターマーク，IP アドレスフィルタリング，アクセスポリシー，ARP 保護，RTSP 認証，ユーザー認証，HTTP 認証，アラーム入力，アラーム出力

オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711U, G.711A, AAC-LC
オーディオビットレート	128 Kbps
オーディオサンプリングレート	16 kHz
ノイズフィルター	対応
双方向通話	対応

ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD　最大 512GB
ネットワークストレージ	ANR, NAS (NFS)

ネットワーク		
プロトコル	SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS	
互換性統合	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK	
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー登録可能（3 段階ユーザーレベル：管理者，一般ユーザー，オペレーター)	
セキュリティ	パスワード保護，強固なパスワード, HTTPS 暗号化, TLS 1.2, TLS 1.3, HTTP(Digest 認証), RTSP(Basic/Digest 認証), ONVIF(WSSE/Digest 認証)，操作ログのエクスポート	
遠隔監視(APP)	PC: FaceFourStation (Windows)	スマートフォン: DSSview (android, IOS)
Web ブラウザ	プラグインが必要なライブビュー: IE 10 以降, Chrome 45 以降, Firefox 52 以降, Edge 79 以降	

言語	
Web 言語	20 言語：繁体字中国語，英語，簡体字中国語，ポーランド語，ドイツ語，ロシア語，フランス語，韓国語，オランダ語，チェコ語，ポルトガル語(ヨーロッパ)，ポルトガル語(ブラジル)，日本語，タイ語，トルコ語，スペイン語(ラテンアメリカ)，スペイン語(ヨーロッパ)，ハンガリー語，イタリア語，ベトナム語

SPEC-3［仕様］

インターフェース		
オーディオ入力/出力	1 入力: インピーダンス 1 kΩ, 振幅 2.5V [p -p]	1 出力: インピーダンス 600 Ω , 振幅 2.5V [p -p]
アラーム入力/出力	2 入力	1 出力
シリアルポート	1 RS485	
内蔵マイク	-	
内蔵スピーカー	-	
WI-FI	-	
ネットワーク	1 RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet	
リセットボタン	対応	
電源インターフェース	2 極端子台	
ビデオ出力	1 BNC (デバック用)	

全般		
電源	DC 12V±25%, AC 24V±25%, PoE (IEEE 802.3af)	
消費電力	最大 7W	
保管環境	温度: -40 ℃ ～ 70 ℃	湿度: ≤ 95% RH (結露なきこと)
動作環境	温度: -20 ℃ ～ 50 ℃	湿度: ≤ 95% RH (結露なきこと)
サージ保護	6 KV	
寸法	152 × 71 × 65mm (L x W x H)	
重量	380g	
付属品	クイックガイド ※レンズ別売	

認証・規格	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
安全性	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01)
環境性	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
保護等級	-
NDAA	準拠

OUTLINE DREWING［外形図］

