
datasheet
Version 1.0.1

DW-PZW26

2MP デュアルレンズ PTZ ミニドーム型 ネットワークカメラ

※本体希望小売価格 ： オープン



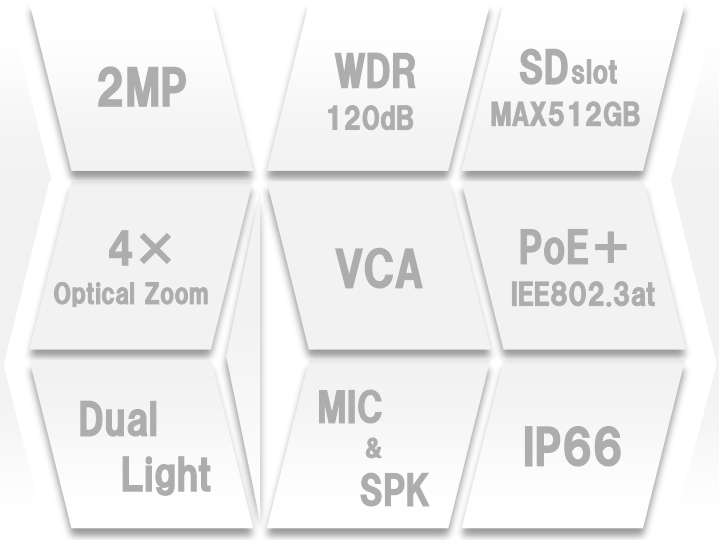

POINT［特徴］

- **固定カメラ＋PTZ カメラ一体型、1IP アドレスで 2 チャンネル同時表示対応**
- **2MP、1/2.8 インチ CMOS センサーを搭載**
- **映像圧縮方式：Advanced.265 / H.265 / H.264 / MJPEG 対応**
- **4 倍光学ズームにより、遠くの被写体も鮮明に対応**
- **StarLight：低照度環境でも高画質な映像を実現**
- **赤外線（IR）・ 補助照明を搭載し、暗所での撮影をサポート**
- **WDR（ワイドダイナミックレンジ）：120dB**
- **スマート VCA 機能（ラインクロス検知・侵入検知）を搭載**
- **内蔵マイク＆スピーカー搭載：カメラ単体で警報アラームや双方向音声に対応**
- **microSD カードスロット搭載（最大 512GB 対応）**
- **電源：DC12V / PoE＋（IEEE 802.3at 準拠）に対応**
- **防水・防塵性能：IP66 準拠**

仕様及び外観等の内容は予告なく変更することがございますが、予めご了承ください。

SPEC-1［仕様］

チャンネル	チャンネル 1 (固定レンズ)	チャンネル 2 (PTZ レンズ)
カメラ		
最大解像度	2MP (1920×1080)	
センサー	1/2.8'' CMOS	
最低照度	カラー: 0.002 lux (F1.6, AGC ON) 白黒: 0 lux (IR 照射時)	カラー: 0.002 lux (F1.6, AGC ON) カラー: 0 lux (ライト照射時) 白黒 : 0 lux (IR 照射時)
デイ/ナイト	自動切替 (IR カットフィルター/ライト)	
シャッタースピード	自動/手動 (1～1/100000 秒)	
WDR	120dB	
S/N	>52 dB	

レンズ		
レンズタイプ	2.8mm 固定焦点レンズ	2.8 ～ 12mm 可変焦点レンズ
光学ズーム	-	4 倍光学ズーム
アイリス	F1.6 固定	
水平画角	102.4°	106.6° ～ 30.6°
垂直画角	54.9°	56.5° ～ 17.4°
対角画角	133.1°	138.6° ～ 37.6°

DORI		
検出(D)	43.4m	43.4 ～ 162.9m
観察(O)	17.4m	17.4 ～ 65.2m
認識(R)	8.7m	8.7 ～ 32.6m
識別(I)	4.3m	4.3 ～ 16.3m

イルミネーター		
コントロール制御	自動/手動	
照射距離 (IR)	10m	50m
照射距離 (ライト)	-	10m
波長	850 nm	

SPEC-2［仕様］

チャンネル	チャンネル 1 (固定レンズ)	チャンネル 2 (PTZ レンズ)
ビデオ		
ビデオ圧縮	Advanced.265, H.265, H.264, MJPEG	
メインストリーム	2MP(1920×1080)@25, 720P(1280×720)@25fps	
サブストリーム	720P(1280×720)@25fps, D1(720×576)@25fps, 640×360@25fps, 2CIF(704×288)@25fps, CIF(352×288)@25fps	
ビデオビットレート	128 Kbps～16 Mbps	
OSD	最大 4 OSD	
ROI (関心領域)	最大 8 エリア	
プライバシーマスク	最大 24 エリア（1 シーンあたり最大 4 エリア）	
ビデオストリーム	2 ストリーム	

PTZ		
プリセット数	-	256
プリセットパトロール	-	最大 16 パトロール 1 パトロールあたり最大 64 プリセット
パトロール滞留時間	-	1000 ～ 1800 秒
ホームポジション	-	対応
パン範囲	-	0 ～ 345°
チルト範囲	18°±5°	-10 ～ 100°
パン速度	-	1 ～ 40°/秒
チルト速度	-	2 ～ 50°/秒

イメージ	
ホワイトバランス	自動/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/自動 2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
フリップ	ノーマル/垂直反転/水平反転/90°回転/90°反回転/180°回転
歪補正	-
HLC	対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ

インテリジェント		
スマート侵入防止	SIP(ラインクロス検知，侵入検知，エリア入退出検知)	-
連動追尾	対応（固定レンズのスマート侵入防止機能と連動）	

SPEC-3［仕様］

イベント	
基本検知	動体検知，音声検知
機能全般	ウォーターマーク，IP アドレスフィルタリング，アクセスポリシー，ARP 保護，RTSP 認証，ユーザー認証，HTTP 認証

オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711U, G.711A
オーディオビットレート	128 kbps
オーディオサンプリングレート	16 kHz
ノイズフィルター	対応
双方向通話	対応

ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD 最大 512GB
ネットワークストレージ	ANR, NAS (NFS)

ネットワーク		
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH, SSL/TLS	
互換性統合	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK	
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー登録可能（3 段階ユーザーレベル：管理者，一般ユーザー，オペレーター)	
セキュリティ	パスワード保護，強固なパスワード, HTTPS 暗号化, TLS 1.2, HTTP(Digest 認証), RTSP(Basic/Digest 認証), ONVIF(WSSE/Digest 認証)，操作ログのエクスポート	
遠隔監視(APP)	PC: FaceFourStation (Windows)	スマートフォン: DSSview (android, IOS)
Web ブラウザ	プラグインが必要なライブビュー: IE 10 以降, Chrome 45 以降, Firefox 52 以降, Edge 79 以降	

言語	
Web 言語	20 言語：繁体字中国語，英語，簡体字中国語，ポーランド語，ドイツ語，ロシア語，フランス語，韓国語，オランダ語，チェコ語，ポルトガル語(ヨーロッパ)，ポルトガル語(ブラジル)，日本語，タイ語，トルコ語，スペイン語(ラテンアメリカ)，スペイン語(ヨーロッパ)，ハンガリー語，イタリア語，ベトナム語

SPEC-4［仕様］

インターフェース	
オーディオ入力/出力	-
アラーム入力/出力	-
内蔵マイク	対応 (2 基)
内蔵スピーカー	対応
WI-FI	-
ネットワーク	1 RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
リセットボタン	対応
電源インターフェース	Ø5.5mm 同軸電源プラグ

全般		
電源	DC 12V, PoE＋（IEEE 802.3at）	
消費電力	最大 16W	
保管環境	温度: -30 ℃ ～ 70 ℃	湿度: ≤ 95% RH (結露なきこと)
動作環境	温度: -20 ℃ ～ 60 ℃	湿度: ≤ 95% RH (結露なきこと)
サージ保護	2 KV	
寸法	壁面取付: 192 mm × 134 mm × 302 mm (L × W × H) 天井取付: 154 mm × 134 mm × 363 mm (L × W × H)	
重量	1.03kg	
材質	グラフェン＋金属	
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ、クイックガイド	

認証・規格	
EMC	CE-EMC (EN55032:2015; EN55024:2010+A1:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013), FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
安全性	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01)
環境性	CE-ROHS (2011/65/EU)
保護等級	防水防塵: IP66 (IEC 60529)
NDAA	準拠

OPTIONAL ACCESSORY［別売の付属品］

DW-A07	DW-A06P	DW-A01C	
配線ボックス	カメラ直付けポール取付金具	防水コネクタ	
			

OUTLINE DREWING［外形図］

