



DW-H802P



2MP PoC 対応 電動バリフォーカル ミニドーム型カメラ

※本体希望小売価格 : オープン



POINT [特徴]

- ▶ 2MP、1/2.8 インチ CMOS センサーを搭載
- ▶ 2.8mm~12mm モーター駆動バリフォーカルレンズを搭載
- ▶ TVI / AHD / CVI / CVBS 各方式に対応
- ▶ Starlight:低照度環境でも超高画質をサポート
- ▶ IR カットフィルター(ICR)付きオートスイッチ機能を搭載
- ▶ スマート IR(最大照射距離:30m)
- ▶ 180° 水平・垂直反転表示に対応
- ▶ 内蔵マイクによる音声録音に対応
- ▶ PoC 電源供給に対応
- ▶ 防水・防塵、耐衝撃性能:IP67、IK10 準拠

仕様及び外観等の内容は予告なく変更することがございますが、予めご了承ください。

SPEC-1 [仕様]

カメラ		
最大解像度	2MP (1920×1080)	
センサー	1/2.8" CMOS	
最低照度	カラー: 0.005 lux (F1.6, AGC ON)	白黒: 0 lux (IR 照射時)
デイ/ナイト	自動切替 (IR カットフィルター)	

レンズ			
レンズタイプ	2.8 ~ 12mm 可変焦点レンズ		
レンズマウント	Φ14		
画角	水平(H): 98.5° ~ 33.0°	垂直(V): 54.5° ~ 19.3°	対角(D): 114.0° ~ 39.2°

イルミネーション	
補助光源タイプ	赤外線 LED
照射距離	最大 30m

ビデオ		
解像度	1080P: 1920(H)×1080(V)	720P: 1280(H)×720(V)
フレームレート	CVI: 1080P@25fps(デフォルト), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps	
	TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps	
	AHD: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps	
	CVBS: PAL, NTSC	
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒 1/50000 秒	NTSC: 1/30 秒 1/50000 秒

メニュー	
逆光補正	Global(デフォルト)/BLC/HLC/WDR
WDR	120dB WDR
デイ/ナイトモード	自動(デフォルト)/カラー/白黒
デジタルノイズリダクション	2D/3D
ホワイトバランス	自動(デフォルト)/手動
スマート IR	対応
フリップ	180°水平反転, 180°垂直反転
デジタルデフォグ	-
OSD メニュー言語	11 言語: 英語, ドイツ語, スペイン語(ラテンアメリカ), フランス語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ポーランド語, ポルトガル語(ブラジル), ロシア語, トルコ語

SPEC-2 [仕様]

オーディオ

内蔵マイク	対応 (CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps のみ) ※音声機能は、DW-D304P と連携している場合のみ対応しています。
-------	--

インターフェース

ビデオ出力	BNC (TVI/AHD/CVI/CVBS 対応)
電源インターフェース	Ø5.5mm 同軸電源プラグ

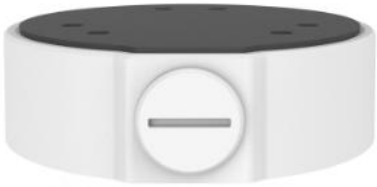
全般

消費電力	DC 12V/PoC 最大 7.3W	
保管環境	温度: -30 °C ~ 60 °C	湿度: ≤ 95% RH (結露なきこと)
動作環境	温度: -30 °C ~ 60 °C	湿度: ≤ 95% RH (結露なきこと)
サージ保護	4KV	
寸法	Φ128 x 100mm (Ø x H)	
重量	640g	
材質	金属	
付属品	ビス一式, 専用レンチ, クイックガイド	

承認

EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)	
安全	CE-LVD (EN 62368-1)	
環境	CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863) WEEE (2012/19/EU)	
保護	防水防塵: IP67 (IEC 60529)	耐衝撃: IK10 (IEC 62262)
NDAA	準拠	

OPTIONAL ACCESSORY [別売の付属品]

ジャンクションボックス:W-A03	壁面取付ブラケット:DW-A03WJ	防水コネクタ:DW-A01C
		

OUTLINE DREWING [外形図]

