

DW-D16Z

フル HD アナログディスクレコーダー

DSS



特徴

ビデオ入力と出力

- HDTVI、AHD、HDCVI、CVBS アナログカメラの接続可能
- 最大 2-ch 4M IP カメラ入力
- 同軸ケーブルによる長距離伝送。720p および最大で 1200m。1080p HDTVI 信号で 800m

圧縮・録画機能

- メインストリーム用の H.265+/H.265/H.264+/H.264 エンコーディング
- IP カメラ H.265+/H.265/H.264+/H.264 の接続可能
- H.265+を使用すると、データストレージコストを削減できます (H264+,H265+で録画した場合、「逆再生」機能が使えません。)
- 録画用に最大 3 MP の解像度
- リアルタイム 1080pLite をサポートし、有効の場合 1080p と類似の映像効果

映像出力

- HDMI /VGA 同時出力
- HDMI 出力は、最大 4K(3840×2160)の解像度で出力可能。
- CVBS 出力可能

録画・再生


- 2つの SATA インターフェース(HDD 最大 6 TB の容量)
- 8/16ch 同時再生
- 効率的な再生を行うスマート検索

Smart 機能

- アナログおよび IP カメラの両方に複数の VCA (Video Content Analytics) イベントをサポート (ライン交差検出・侵入検出 2ch、突然のシーンチェンジ検出 1ch をサポート)
- VQD (ビデオ品質診断)
- Genetec プロトコルの Omnicast VMS による PTZ 制御をサポート

ネットワーク・イーサネットアクセス

- 容易なネットワーク管理の Guarding Vision
- RJ45 10M/100M イーサネットネットワークインタフェース 1 個
- 出力帯域幅制限を設定可能

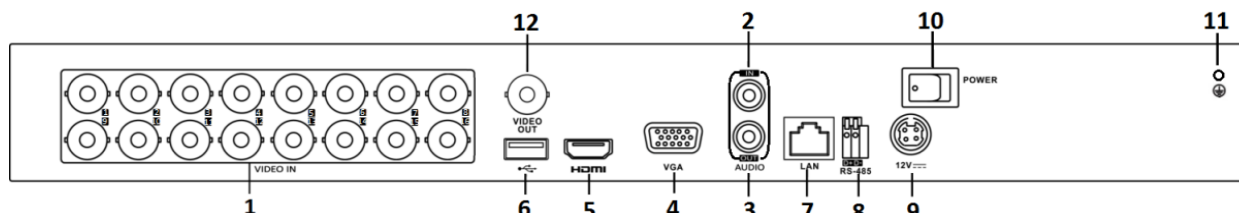

番号	説明	番号	説明
1	ビデオ入力	7	LAN
2	RCA コネクタ オーディオ入力	8	RS-485
3	RCA コネクタ オーディオ出力	9	DC12V 電源入力
4	VGA	10	電源スイッチ
5	HDMI	11	GND
6	USB	12	ビデオ出力

型番	DW-D16Z	
ビデオ/オーディオ入力	ビデオ圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	アナログビデオ入力	16-ch BNC (1.0 V _{p-p} , 75 Ω)、同軸接続に対応
	HDTVI 入力	3MP,1080p30,1080p25,720p60,720p50,720p30,720p25 * 3MP 信号入力は、チャンネル 1/2/3/4ch のみで使用できます。
	AHD 入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
	CVI 入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
	CVBS 入力	PAL/NTSC
	IP カメラ入力・圧縮	2-ch 最大解像度 4MP H.265+/H.265/H.264+/H.264
	オーディオ入力/ 2way オーディオ入力	G.711u
	音声圧縮	1-ch, RCA (2.0 V _{p-p} , 1 KΩ)
ビデオ/オーディオ出力	CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 V _{p-p} , 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
	HDMI/VGA 出力	VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	エンコード解像度	1080pLite モード無効時 3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF 1080pLite モード有効時 3MP/1080plite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF
	エンコード解像度/ フレームレート	メインストリーム 1080p Lite モード無効時: 3 MPの場合: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@ 15fps 1080pの場合: 1080p/720p@15fps VGA/WD1/4CIF/CIF@ 25fps(P)/30fps(N) 720pの場合: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/ 30fps(N) 1080p Lite モードを有効にした場合: 3 MP@15fps 1080pLite/720pLite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/ 30fps(N) サブストリーム: WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps(P)/ 30fps(N)
	ビデオビットレート	32 Kbps ~ 6 Mbps
	オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
	オーディオビットレート	64 Kbps
	デュアルストリーム	対応
	ストリームタイプ	ビデオ, ビデオ&オーディオ
	同時再生	16-ch

ネットワーク	リモート接続数	128
	プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP,DNS,DDNS,NTP,NFS,iSCSI, UPnP™, HTTPS
ハードディスク	SATA	2SATA
	容量	最大容量 6TB
外部インターフェース	オーディオ	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
	LAN	1-ch, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive
	USB	前面: USB 2.0 × 1 背面: USB 3.0 × 1
	シリアル	RS-485 (半二重)
全般	電源	12VDC
	消費電力(HDD 無し)	≤ 25 W
	動作環境	温度:-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)
		湿度:10% ~ 90%
	寸法(W×D×H)	380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch)
重量(HDD 無し)	≤ 2 kg (4.4 lb)	



D'S
D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東 京 支 店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大 阪 支 店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F