

DW-H04Z


フル HD アナログカメラ 屋外ハウジング一体型 電源重畳タイプ

D'SS



特長

- 2MP プログレッシブスキャン CMOS
- アナログ出力、最大解像度 1080p
- 2.8 ~ 12 mm 電動バリフォーカルレンズ
- OSD メニュー
- 120 dB ワイドダイナミックレンジ
- セミオートフォーカス
- 赤外線照射距離最大 40 m
- 外部マイク/アラーム接続可能
- 電源重畳対応
- IP67

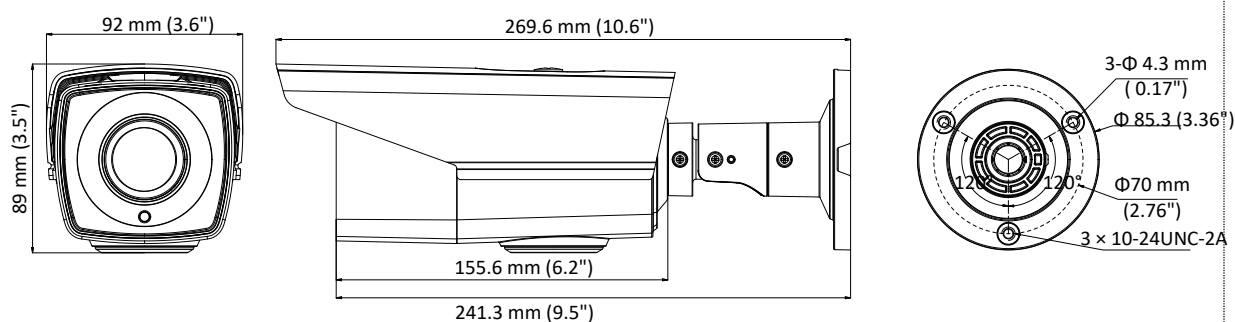

カメラ	
イメージセンサー	2.0メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
信号方式	PAL/NTSC
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
最低照度	0.003 Lux@(F1.2, AGC ON)、赤外線: 0 Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒 ~ 1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒
レンズ	2.8 mm ~ 12 mm
水平画角	32.1° ~ 98°
オートアイリス	対応
デイ & ナイト	赤外線カットフィルター
画角調整	パン: 0° ~ 360°, チルト: 0° ~ 90°, ロール: 0° ~ 360°
ワイドダイナミックレンジ	120 dB 以上
メニュー	
AGC	対応
デイ/ナイト モード	自動/カラー/白黒
ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/マニュアル
プライバシーマスク	ON/OFF、最大 8 つのプライバシーマスクを設定可能
動体検知	最大 4 つのモーションエリアを設定可能
逆光補正	ワイドダイナミックレンジ/BLC/HLC/OFF
2D & 3D DNR	ON/OFF
シーン	屋内/屋外/屋内 1/低照度
機能	デフォグ、シャープネスなど
インターフェース	
ビデオアウトプット	アナログ出力/1Vp-p コンポジット出力(75Ω/BNC)
アラーム	アラーム × 1 I/O
全般	
動作環境	温度: -40° C ~ 60° C、湿度: 90% 以下 (結露無きこと)
電源	AC24V/DC12V ±30%/PoC.at
消費電力	最大 7.5 W
材質	金属
保護等級	IP67
赤外線距離	最大 40m
通信	同軸
寸法	92 mm × 85.3 mm × 269.6 mm
重量	約 700 g



D'S
D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F