

DW-N04

16M 録画対応 ネットワークビデオレコーダー【4ch】



特長

- Ultra 265 / H.265 / H.264 ビデオ圧縮方式対応
- 最大 4ch IP カメラ入力対応
- ONVIF 準拠（プロファイル S / G / T）、RTSP プロトコルカメラに対応
- 最大 1,600 万画素解像度で録画可能
- ネットワーク切断時にも録画継続可能な ANR（自動ネットワーク再接続）機能搭載
- 映像出力:HDMI 最大 4K(3840x2160) / VGA 最大 2MP(1920x1080)対応
- VGA と HDMI の同時出力に対応
- PC ネットワーク管理ソフトウェア「FaceFourStation」をサポート


仕様

モデル	DW-N04			
ビデオ				
IP 入力	4ch			
HDMI 出力	4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz			
VGA 出力	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz			
出力モード	HDMI/VGA 同時出力			
ライブビュー表示	1/4			
コリドーモード	3/4			
オーディオ				
オーディオ入力	1ch RCA			
オーディオ出力	1ch RCA			
双方向オーディオ	1ch RCA (オーディオ入出力使用)			
エンコード/デコード				
圧縮方式	Ultra 265, H.265, H.264			
録画解像度	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF			
オーディオ圧縮	G.711A, G.711U			
同時再生数	4ch (ローカル)			
デコード能力	Ultra 265/H.265: 2x16MP@30, 2x12MP@30, 4x4K@30			
	H.264: 2x16MP(4800×2688)@30, 2x12MP@30, 2x4K@30, 4x5MP@30			
スナップショット	4ch スナップショット, D1 解像度 (FTP/スケジュール/イベント)			
ネットワーク				
受信帯域幅	80Mbps			
送信帯域幅	64Mbps			
リモート接続	128			
プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv4			
互換性統合	ONVIF: Profile S, Profile G, Profile T			
遠隔監視(APP)	PC: FaceFourStation (Windows)		スマートフォン: DSSview (android, IOS)	
web ブラウザ	Windows:IE	Firefox	Chrome	Edge
	IE10/ 11	version 52.0 and above	version 45 and above	version 79 and above
スマート機能				
IPC によるスマート機能	UMD(Ultra モーション検知), 顔検知, SIP(ラインクロス検知, 侵入検知, エリア入退出検知),人数カウント、群衆密度監視 その他(デフォーカス検知, シーン変更検知, 持ち去り検知, 置き去り検知, 自動追尾) ※DSS IP カメラのみサポート: 対応スマート機能は各カメラのモデルによって異なります			
	チャンネル数: 4ch(顔検知, SIP, UMD)			
VCA 検索	自動車検索, 非自動車検索, 人物検索, 行動検索, 人数カウントレポート, ヒートマップ			

アラーム		
一般アラーム	動体検知, タンパリング検知, 音声検知, ビデオロス	
警報アラーム	IP 競合, ネットワーク切断, ディスクオフライン, ディスク異常, 不正アクセス, ハードディスク容量低下, ハードディスク容量上限, 録画/スナップショット チャンネル異常	
言語		
GUI 言語	38 言語：簡体字中国語, 繁体字中国語, 英語, ベトナム語, タイ語, トルコ語, スペイン語(ラテンアメリカ), ポルトガル語(ブラジル), スペイン語, ポルトガル語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, オランダ語, ポーランド語, チェコ語, ハンガリー語, スロバキア語, ロシア語, ヘブライ語, アラビア語, ウクライナ語, エストニア語, ブルガリア語, ギリシャ語, ルーマニア語, デンマーク語, スウェーデン語, ノルウェー語, フィンランド語, クロアチア語, スロベニア, セルビア, 韓国語, 日本語, ラトビア語, リトアニア語, ペルシア語	
ハードディスク		
SATA インターフェース	1 SATA	
容量	HDD 最大 16TB	
外部インターフェース		
ネットワーク インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネット	
USB インターフェース	フロント面: -	リア面: 1×USB2.0, 1×USB3.0
シリアル インターフェース	N/A	
アラーム入力	4ch	
アラーム出力	1ch	
POE インターフェース		
POE インターフェース	4 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネット	
規格	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	
電力	1 ポート最大 30W (合計最大 50W)	
全般		
電源	DC 48V/1.35A	
消費電力	≤ 10W (HDD なし)	
動作環境	温度: -10℃ ~ +55℃	湿度: ≤ 90% RH (結露なきこと)
寸法	260mm × 225mm × 47mm (L×W×H)	
重量	≤ 1.1 Kg (HDD なし)	
付属品	マウス, HDD ケーブル, 電源ケーブル, クイックガイド	
認証		
認証	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE	
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035	
FCC	Part15 Subpart B	
NDAA	準拠	

仕様及び外観は予告なく変更することがあります。更新日:2025/05/07

インターフェース

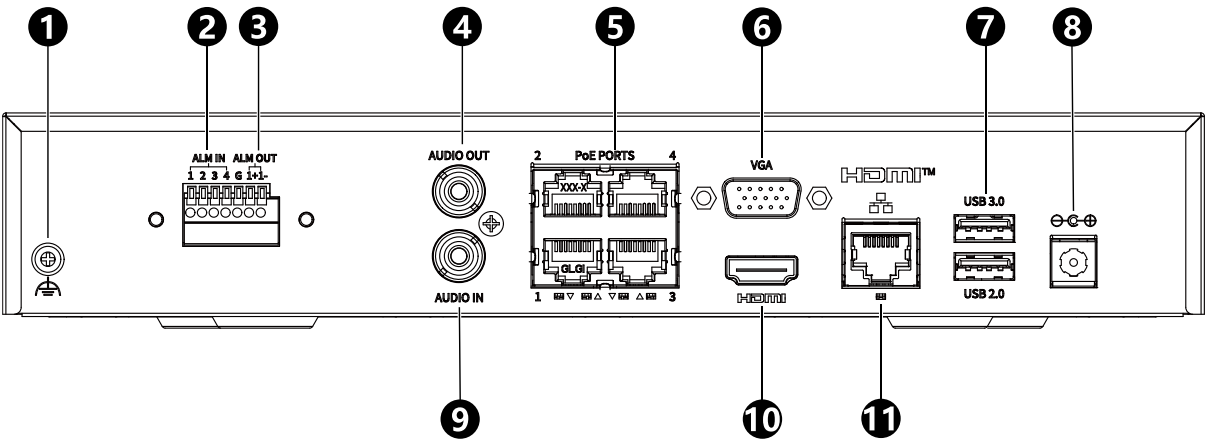

番号		番号	
1	アース	7	USB
2	アラーム入力	8	AC 電源
3	アラーム出力	9	オーディオ入力
4	オーディオ出力	10	HDMI 出力
5	POE ポート	11	ネットワーク
6	VGA 出力		