


DW-N04 フル HD ネットワークディスクレコーダー



特長

- Ultra265/ H.265 /H.264 ビデオフォーマットをサポート
- 4ch 入力
- ONVIF 準拠でサポートされているサードパーティの IP カメラ : プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T
- 1chHDMI、1chVGA をサポート
- HDMI と VGA の同時出力
- 最大解像度 4K 録画
- 最大 6TB の SATAHDD 1 台
- クラウドアップグレード対応

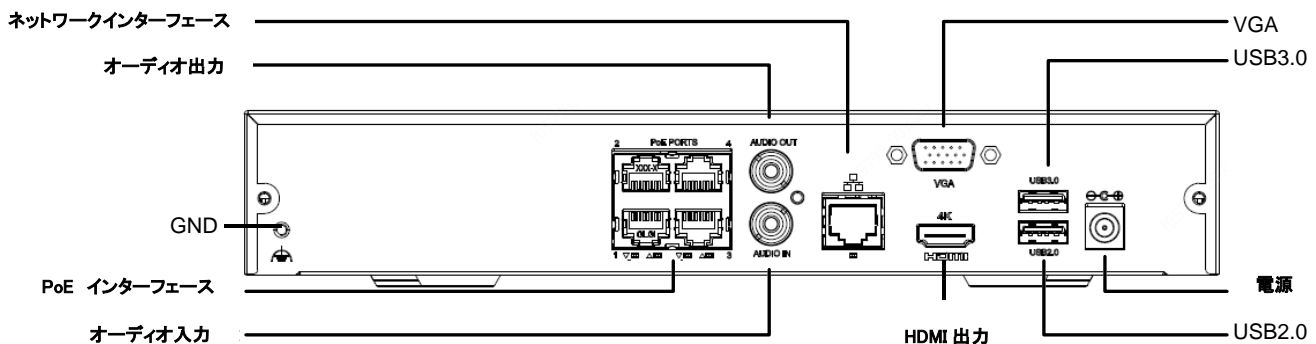

型番	DW-N04		
ビデオ/オーディオ入力	IPビデオ入力	4- c h	
	双方向音声入力	1-ch,RCA	
ビデオ/オーディオ出力	HDMI/VGA 出力	HDMI : 3840x2160 / 30Hz、1920x1080p / 60Hz、 1920x1080p / 50Hz、1600x1200 / 60Hz、1280x1024 / 60Hz、1280x720 / 60Hz、1024x768 / 60Hz VGA : 1920x1080p / 60Hz、1920x1080p / 50Hz、 1600x1200 / 60Hz、1280x1024 / 60Hz、1280x720 / 60Hz、1024x768 / 60Hz	
	録画解像度	4K / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF	
	オーディオ出力	1-ch,RCA	
	同時再生	4-ch	
	コリドーモードスクリーン	3/4	
	ネットワーク	着信帯域幅	80Mbps
	発信帯域幅	64Mbps	
リモートユーザー	128		
	プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
デコード	デコード形式	Ultra 265/H.265/H.264	
	ライブビュー/再生	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
	機能	2 x 4k@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30	
ハードディスク	SATA	1 SATAインターフェース	
	容量	各ディスク最大6TB	
スマート機能	VCA 検知	顔検知、侵入検知、ラインクロス検知、音声検知、焦点ぼけ検知、シーンチェンジ検知、自動追跡、置き忘れ物、被写体除去	
	VCA 検索	顔検索、行動検索	
	統計分析	人カウント	
外部インターフェース	ネットワークインターフェース	1 RJ45 10M / 100M 自己適応型イーサネットインターフェイス	
	USBインターフェース	背面パネル : 1 x USB2.0、1 x USB3.0	
PoE	インターフェース	4つの独立した 100MbpsPoE ネットワークインターフェイス	
	最大電力	シングルポートで最大 30W 合計で最大 54W (各 13.5W)	
	標準対応	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	
全般	電源	48V DC 消費電力 : ≤9W (HDD なし)	
	動作環境	-10°C~55°C (14°F ~ +131°F), 湿度≤ 90% RH (結露なきこと)	

	寸法 (W×D×H)	260mm × 240mm × 47mm (10.2"×9.4"×1.9 ")
	重量 (HDD なし)	1kg (2.20 lb)