


# DW-N08/DW-N16 フル HD ネットワークディスクレコーダー



## 特長

- Ultra265/ H.265 /H.264 ビデオフォーマットをサポート
- 8ch/16ch 入力
- 8/ 16 の独立した PoE ネットワークインターフェースを備えたプラグアンドプレイ
- ONVIF 準拠でサポートされているサードパーティの IP カメラ : プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T
- HDMI と VGA の同時出力
- 最大解像度 8MP 録画
- 2 台の SATAHDD、HDD ごとに最大 10 TB
- クラウドアップグレード対応

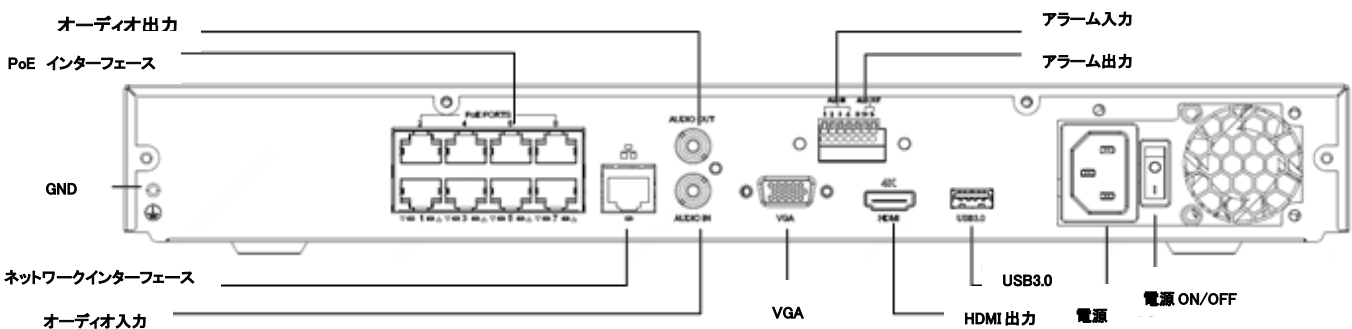

型番		DW-N08	DW-N16
ビデオ/オーディオ 入力	IPビデオ入力	8-ch	16-ch
	双方向音声入力	1-ch,RCA	
ビデオ/オーディオ 出力	HDMI/VGA 出力	HDMI: 4K (3840x2160@30), 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1600X1200@60, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60 VGA: 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60	
	録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
	オーディオ出力	1-ch,RCA	
	同時再生	8-ch	16-ch
	コリドーモードスクリーン	3/4/5/7/9	3/4/5/7/9/10/12/16
ネットワーク	着信帯域幅	160Mbps	
	発信帯域幅	64Mbps	
	リモートユーザー	128	
	プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
デコード	デコード形式	Ultra 265/H.265/H.264	
	ライブビュー/再生	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
	機能	2 x 4K@30, 4x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080P @30	2 x 4K@30, 4x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30
ハードディスク	SATA	2SATAインターフェース	
	容量	各ディスク最大10TB	
	VCA 検知	顔検出、侵入検知、ラインクロス検知、音声検知、焦点ぼけ検知、シーンチェンジ検知、自動追跡、置き忘れ物、被写体除去	
	VCA 検索	顔検索、行動検索	
	統計分析	人カウント	
外部インターフェース	ネットワーク インターフェース	1 RJ45 10M / 100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェイス	
	USB インターフェース	フロントパネル：1 x USB2.0、背面パネル 1 x USB3.0	
	アラーム入力	4-ch	
	アラーム出力	1-ch	
PoE	インターフェース	8つの独立した 100MbpsPoE ネットワークインターフェイス	16の独立した 100MbpsPoE ネット ワークインターフェース
	最大電力	シングルポートで最大 30W 合計で最大 130W	シングルポートで最大 30W 合計で最大 240W
	標準対応	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	
全般	電源	100~240 V AC 消費電力：≤10W (HDD なし)	

	動作環境	-10°C~55°C (14°F ~ +131°F), 湿度≤ 90% RH (結露なきこと)
	寸法 (W×D×H)	388mm × 315mm × 53mm (14.9"×12.4"×2.1 ")
	重量 (HDD なし)	≦2.6kg