

# DW-N32


ネットワークビデオレコーダー




## 特徴

- ・Ultra 265/H.265/H.264 ビデオフォーマットに対応
- ・32 チャンネル入力
- ・ONVIF 規格に準拠したサードパーティ製 IP カメラをサポート、(プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T)
- ・最大 4K(3840x2160)の解像度で 2 チャンネルの HDMI、1 チャンネルの VGA、HDMI1、HDMI2 をサポート
- ・HDMI1、HDMI2、VGA の独立出力を装備
- ・最大 8 メガピクセルの解像度で記録
- ・RAID1、5 対応
- ・4 台の SATA HDD、各 HDD で最大 10TB
- ・ライブビューと再生のための様々な魚眼デューピングモード(ウェブインターフェースと GUI の両方に対応)
- ・ネットワーク切断時のストレージの信頼性を高める ANR 技術
- ・クラウドアップグレード対応

## 寸法

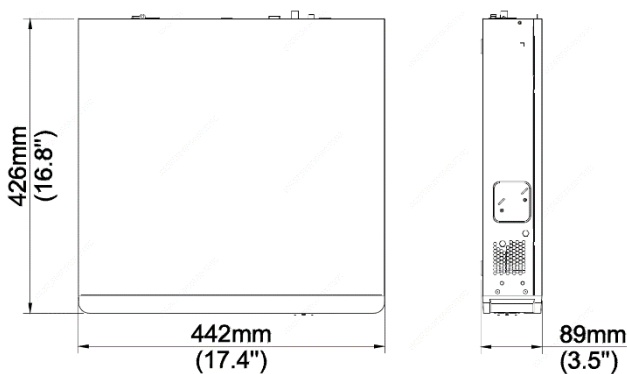

## 背面パネル

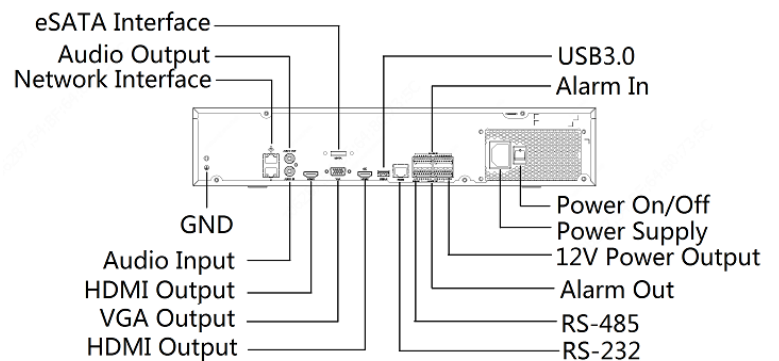

型番	DW-N32	
ビデオ/オーディオ入力		
IP ビデオ入力	32-ch	
双方向音声入力	1-ch, RCA	
ネットワーク		
受信帯域幅	384Mbps	
送信帯域幅	384Mbps	
リモートユーザー	128	
プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
ビデオ/オーディオ出力		
HDMI/VGA 出力	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI1/HDMI2(HDMI オーディオ出力には対応していません): 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
オーディオ出力	1-ch, RCA	
同時再生	16-ch	
コリドーモードスクリーン	3/4/5/7/9/10/12/16	3/4/5/7/9/10/12/16/32
デコーディング		
デコーディングフォーマット	Ultra 265, H.265, H.264	
ライブビュー/再生	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
機能性	4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30	4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30, 32 x 960p@25
ハードディスク		
SATA	4 SATA interfaces	
容量	各 HDD で最大 10TB	
ディスクアレイ		
アレイタイプ	RAID 1, 5	
スマート		
VCA 検出	顔検出、侵入者検出、クロスライン検出、音声検出、デフォーカス検出、シーンチェンジ検出、オートトラッキング	
VCA 検索	顔検索、行動検索	
統計分析	人のカウント	
外部インターフェース		
ネットワークインターフェース	2 つの RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェース	
シリアルインターフェース	1 x RS485, 1 x RS232	
USB インターフェース	フロントパネル: 2 x USB2.0 背面パネル: 1 x USB3.0	
アラーム入	16-ch	
アラーム出	4-ch	
全般		
電源	100~240 VAC 消費電力: ≤ 25 W (HDD なし)	
動作環境	-10° C ~ 55° C (+14° F ~ +131° F), 湿度 ≤ 90% RH (非凝結)	
寸法(W×D×H)	442mm × 426mm × 89mm (17.4" × 16.8" × 3.5")	
重量(HDD なし)	5.7g 以上 (12.57lb)	