

DW-N64

32M 録画対応 ネットワークビデオレコーダー【64ch】



特長

- Ultra 265 / H.265 / H.264 ビデオ圧縮方式対応
- 最大 64ch IP カメラ入力対応
- ONVIF 準拠（プロファイル S / G / T）、RTSP プロトコルカメラに対応
- 最大 3,200 万画素解像度で録画可能
- RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 対応による高信頼性ストレージ構成
- ネットワーク切断時にも録画継続可能な ANR（自動ネットワーク再接続）機能搭載
- 映像出力:HDMI 最大 4K(3840x2160)@60Hz / VGA 最大 2MP(1920x1080)@60Hz
- HDMI1 / VGA1、HDMI2 / VGA2 の同時出力および独立出力に対応
- PC ネットワーク管理ソフトウェア「FaceFourStation」をサポート


仕様

モデル	DW-N64			
ビデオ				
IP 入力	64ch			
HDMI 出力	4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz			
VGA 出力	1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz			
出力モード	HDMI1/VGA1、HDMI2/VGA2 に対応（最大 2 系統の同時出力および独立出力に対応）			
ライブビュー表示	HDMI1/VGA1:1/4/6/8/9/16/25/36/64		HDMI2/VGA2:1/4/6/8/9/16/25/36	
コリドーモード	3/4/5/7/9/10/12/16/32			
オーディオ				
オーディオ入力	1ch RCA			
オーディオ出力	2ch RCA			
双方向オーディオ	1ch RCA (オーディオ入出力使用)			
エンコード/デコード				
圧縮方式	Ultra 265, H.265, H.264			
録画解像度	32MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF			
オーディオ圧縮	G.711A, G.711U			
同時再生数	16ch (ローカル)			
デコード能力	2x32MP@30, 4x16MP@30, 5x12MP@30, 8x4K@30, 16x4MP@30, 32x1080P@30, 54x960P@25, 64x720P@30			
	各チャンネルにおける最大対応解像度は、横幅・縦幅ともに最大 8192 ピクセルまで対応します。 これを超えるサイズの映像はサポートされません。			
スナップショット	16ch スナップショット, 最大 1080p 解像度 (FTP/スケジュール/イベント)			
ネットワーク				
受信帯域幅	384Mbps			
送信帯域幅	384Mbps			
リモート接続	128			
プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, 802.1x, IPv4			
互換性統合	ONVIF: Profile S, Profile G, Profile T			
遠隔監視(APP)	PC: FaceFourStation (Windows)		スマートフォン: DSSview (android, IOS)	
web ブラウザ	Windows:IE	Firefox	Chrome	Edge
	IE10/ 11	version 52.0 and above	version 45 and above	version 79 and above
スマート機能				
IPC によるスマート機能	UMD(Ultra モーション検知), 顔検知, SIP(ラインクロス検知, 侵入検知, エリア入退出検知),人数カウント、群衆密度監視 その他(デフォーカス検知, シーン変更検知, 持ち去り検知, 置き去り検知, 自動追尾) ※DSS IP カメラのみサポート: 対応スマート機能は各カメラのモデルによって異なります			
	チャンネル数: 64ch(顔検知, SIP, UMD)			

VCA 検索	自動車検索, 非自動車検索, 人物検索, 行動検索, 人数カウントレポート, ヒートマップ	
アラーム		
一般アラーム	動体検知, タンパリング検知, 音声検知, ビデオロス	
警報アラーム	IP 競合, ネットワーク切断, ディスクオフライン, ディスク異常, 不正アクセス, ハードディスク容量低下, ハードディスク容量上限, 録画/スナップショット チャンネル異常	
言語		
GUI 言語	38 言語 : 簡体字中国語, 繁体字中国語, 英語, ベトナム語, タイ語, トルコ語, スペイン語(ラテンアメリカ), ポルトガル語(ブラジル), スペイン語, ポルトガル語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, オランダ語, ポーランド語, チェコ語, ハンガリー語, スロバキア語, ロシア語, ヘブライ語, アラビア語, ウクライナ語, エストニア語, ブルガリア語, ギリシャ語, ルーマニア語, デンマーク語, スウェーデン語, ノルウェー語, フィンランド語, クロアチア語, スロベニア, セルビア, 韓国語, 日本語, ラトビア語, リトアニア語, ペルシア語	
ハードディスク		
SATA インターフェース	8 SATA	
容量	各 HDD 最大 16TB	
ディスクグループ	対応	
冗長ストレージ	対応	
ホットスワップ	対応	
ホットスペア	対応	
アレイタイプ	RAID 0, 1, 5, 6, 10	
外部インターフェース		
ネットワーク インターフェース	2 RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネット	
USB インターフェース	フロント面: 2×USB2.0	リア面: 2×USB3.0
シリアル インターフェース	1 RS485, 1 RS232	
アラーム入力	16ch	
アラーム出力	10ch	
出力電力	12V	
eSATA インターフェース	1 eSATA	
全般		
電源	AC 100 ~ 240V	
消費電力	≤ 35W (HDD なし)	
動作環境	温度: -10℃ ~ +55℃	湿度: ≤ 90% RH (結露なきこと)
寸法	443mm × 448mm × 93mm (L×W×H)	
重量	≤ 6 Kg (HDD なし)	
付属品	マウス, HDD ケーブル, 電源ケーブル, クイックガイド	
認証		
認証	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE	
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035	
FCC	Part15 Subpart B	
NDAA	準拠	

仕様及び外観は予告なく変更することがあります。更新日:2026/06/02

インターフェース

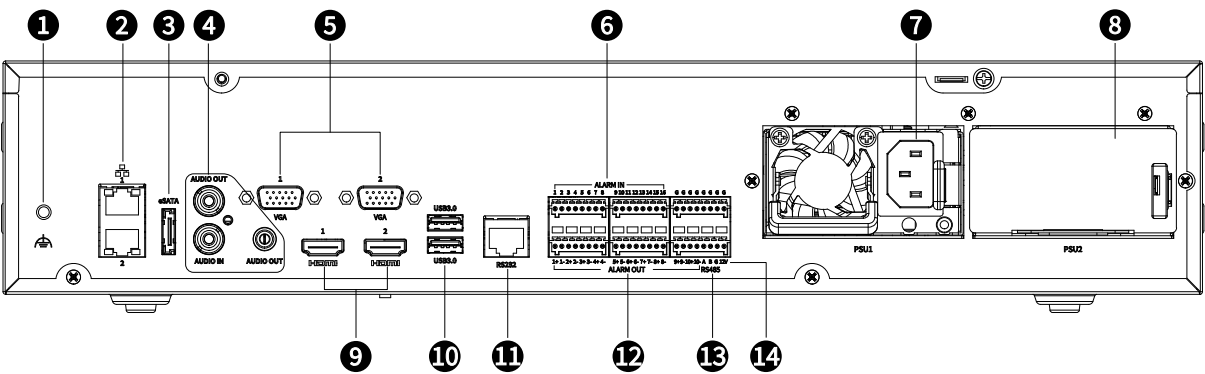

番号		番号	
1	アース	8	-
2	ネットワーク	9	HDMI 出力
3	eSATA	10	USB
4	音声入出力	11	RS232
5	VGA 出力	12	アラーム出力
6	アラーム入力	13	RS485
7	AC 電源	14	12V 出力