

DW-N64 フル HD ネットワークビデオレコーダー 64ch

D'SS



特長

- Ultra 265/H.265/H.264 ビデオフォーマットをサポート
- 64ch IP 入力
- ONVIF 準拠（プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T）および RTSP プロトコルのカメラをサポート
- 2 HDMI と 2 VGA をサポート
VGA1/HDMI1、VGA2/HDMI2 の同時出力と独立出力
- 最大 32 メガピクセルの解像度で録画
- N+1 ホットスベアをサポート
- RAID 0、1、5、6、10 のストレージスキームを設定可能な HDD ホットスワップをサポート
- 容易なネットワーク管理 FaceFourStation


仕様

モデル		DW-N64		
ビデオ				
IP 入力	64ch			
HDMI 出力	4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz			
VGA 出力	1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz			
出力モード	HDMI/VGA 独立出力			
ライブビュー表示	HDMI1/VGA1:1/4/6/8/9/16/25/36/64		HDMI2/VGA2:1/4/6/8/9/16/25/36	
コリドモード	3/4/5/7/9/10/12/16/32			
オーディオ				
オーディオ入力	1ch RCA			
オーディオ出力	2ch RCA			
双方向オーディオ	1ch RCA (オーディオ入出力使用)			
エンコード/デコード				
圧縮方式	Ultra 265, H.265, H.264			
録画解像度	32MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF			
オーディオ圧縮	G.711A, G.711U			
同時再生数	16ch (ローカル)			
デコード能力	2x32MP@30, 4x16MP@30, 5x12MP@30, 8x4K@30, 16x4MP@30, 32x1080P@30, 54x960P@25, 64x720P@30 各チャンネルの解像度は、横縦のピクセルが 8192px を超えることはできません			
スナップショット	16ch スナップショット, 最大 1080p 解像度 (FTP/スケジュール/イベント)			
ネットワーク				
受信帯域幅	384Mbps			
送信帯域幅	384Mbps			
リモート接続	128			
プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, 802.1x, IPv4			
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T			
遠隔監視	APP: FaceFourStation(PC), DSSview(smart phone)			
web ブラウザ	Windows:IE	Firefox	Chrome	Edge
	IE10/ 11	version 52.0 and above	version 45 and above	version 79 and above
スマート機能				
IPC によるスマート機能	UMD(Ultra モーション検知), 顔検知, SIP(ラインクロス検知, 侵入検知, エリア入退出検知),人数カウント、群衆密度監視 ※DSS IP カメラのみ対応:カメラの対応スマート機能は各モデルにより異なります			
VCA 検索	自動車検索、非自動車検索、人物検索、行動検索、人数カウントレポート、ヒートマップ			
アラーム				
一般アラーム	動体検知, タンバリング検知, 音声検知, ビデオロス			
警報アラーム	IP 競合, ネットワーク切断, ディスクオフライン, ディスク異常, 不正アクセス, ハードディスク容量低下, ハードディスク容量上限,			

	録画/スナップショット チャンネル異常	
言語		
GUI 言語	38 言語：簡体字中国語, 繁体字中国語, 英語, ベトナム語, タイ語, トルコ語, スペイン語(ラテンアメリカ), ポルトガル語(ブラジル), スペイン語, ポルトガル語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, オランダ語, ポーランド語, チェコ語, ハンガリー語, スロバキア語, ロシア語, ヘブライ語, アラビア語, ウクライナ語, エストニア語, ブルガリア語, ギリシャ語, ルーマニア語, デンマーク語, スウェーデン語, ノルウェー語, フィンランド語, クロアチア語, スロベニア, セルビア, 韓国語, 日本語, ラトビア語, リトアニア語, ペルシア語	
ハードディスク		
SATA インターフェース	8 SATA	
容量	各 HDD 最大 16TB	
ディスクグループ	対応	
冗長ストレージ	対応	
ホットスワップ	対応	
アレタイプ	RAID 0, 1, 5, 6, 10	
外部インターフェース		
ネットワーク インターフェース	2 RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネット	
USB インターフェース	フロント面: 2×USB2.0	リア面: 2×USB3.0
シリアル インターフェース	1 RS485, 1 RS232	
アラーム入力	16ch	
アラーム出力	10ch	
出力電力	12V	
eSATA インターフェース	1 eSATA	
全般		
電源	AC 100 ~ 240V	
消費電力	≤ 35W	
動作環境	温度: -10°C ~ + 55°C	湿度: ≤ 90% RH (結露なきこと)
寸法	443mm × 448mm × 93mm	
重量	≤ 6 Kg (HDD なし)	
同梱物	マウス, HDD ケーブル, 電源ケーブル, クイックガイド	
承認		
認証	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE	
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035	
FCC	Part15 Subpart B	
NDAA	準拠	

仕様及び外観は予告なく変更することがあります。更新日:2025/03/06

インターフェース

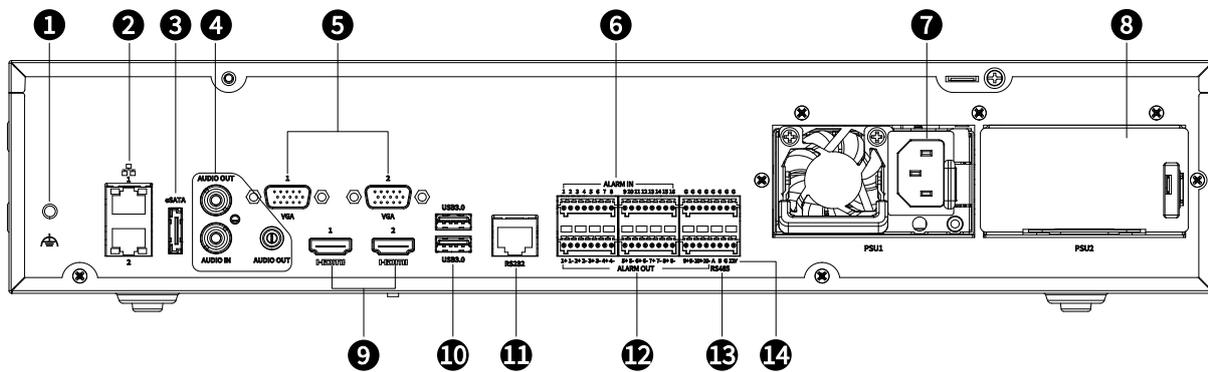

番号		番号	
1	アース	8	-
2	ネットワーク	9	HDMI 出力
3	eSATA	10	USB
4	音声入出力	11	RS232
5	VGA 出力	12	アラーム出力
6	アラーム入力	13	RS485
7	AC 電源	14	12V 出力