DW-N64

ネットワークビデオレコーダー

特徴

・Ultra H.265/H.265/H.264 ビデオフォーマットに対応

・64 チャンネル入力

・ONVIF 規格に準拠したサードパーティ製 IP カメラをサポート（プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T）

・最大 4K（3840x2160）の解像度で 2 チャネルの HDMI、1 チャネルの VGA、HDMI1、HDMI2 をサポート

・HDMI1、HDMI2、VGA の独立出力を装備

・最大 8 メガピクセルの録画解像度

・RAID 0、1、5、6、10 に対応

・8 台の SATA HDD、各 HDD で最大 10TB

・ライブビューと再生のための様々な魚眼デュワーピングモード（ウェブインターフェースと GUI の両方に対応

・N+1 ホットスペア対応

・12V 電源出力に対応

・ネットワーク切断時のストレージの信頼性を高める ANR 技術

・クラウドアップグレード対応

背面パネル

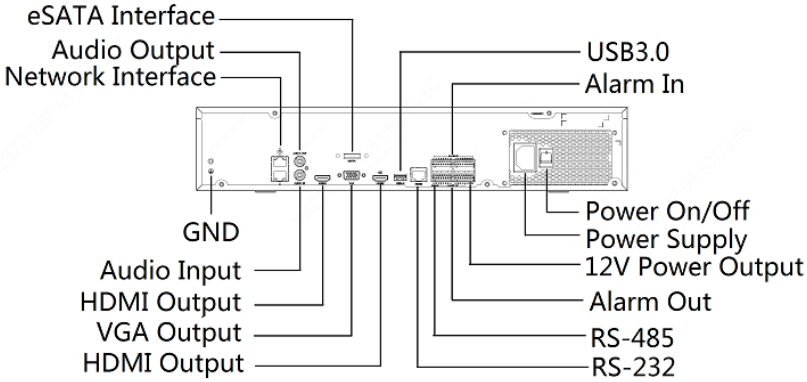

型番	DW-N64
ビデオ/オーディオ入力	
IP ビデオ入力	64-ch
双方向音声入力	1-ch, RCA
ネットワーク	
受信帯域幅	384Mbps
送信帯域幅	384Mbps
リモートユーザー	128
プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
ビデオ/オーディオ出力	
HDMI/VGA 出力	VGA:1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz; HDMI1/HDMI2(HDMI オーディオ出力には対応していません) 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
音声出力	1-ch, RCA
同時再生	16-ch
コリドーモードスクリーン	3/4/5/7/9/10/12/16/32
デコーディング	
デコーディングフォーマット	Ultra 265, H.265, H.264
ライブビュー/再生	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
機能性	4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1
ハードディスク	
SATA	8 つの SATA インターフェース
容量	各 HDD で最大 10TB
eSATA	1 eSATA インターフェース
ディスクアレイ	
アレイタイプ	RAID 0, 1, 5, 6, 10
スマート	
VCA 検出	顔検出、侵入者検出、クロスライン検出、音声検出、デフォーカス検出、シーンチェンジ検出、オートトラッキング
VCA 検索	顔検索、行動検索
統計分析	人数カウント
外部インターフェース	
ネットワークインターフェース	2 RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェース
シリアルインターフェース	1 x RS232, 1 x RS485
USB インターフェース	フロントパネル。2 x USB2.0、リアパネル。1 x USB3.0
アラーム入	16-ch
アラーム出	4-ch
全般	
電源	100~240 VAC 消費電力： ≤ 25 W (HDD なし)
動作環境	-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), 湿度 ≤ 90% RH (非凝結)

寸法(W×D×H)	442mm ×426mm× 89mm (17.4" × 16.8"× 3.5")
重量(HDD なし)	5.7Kg 以上 (12.57lb)