

DW -P08


フル HD 屋外ハウジング一体型 ネットワークカメラ

D'SS



特長

- 2MP、1/2.8 インチ CMOS センサーによる高品質の画像
- 2MP (1920×1080)@30/25fps; 720p (1280×720)@30/25fps
- Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
- インテリジェントな境界保護：ラインクロス検知、侵入検知、領域侵入検知、領域退出検知
- ターゲット分類に基づいて、スマート侵入防止は葉っぱ、鳥、光などによって引き起こされる誤報を大幅に減らし、人と車両、自動車と非自動車の分類に注力
- LightHunter 技術は、低照度環境で超高画質を保証
- 120dB WDR 技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を提供
- 9 : 16 コリドーモード対応
- アラーム：1 入力/1 出力、オーディオ：1 入力/1 出力
- スマート IR、IR 照射距離：最大 50m
- 最大 256GB microSD カード対応
- 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK10)
- PoE 給電対応
- DDNS 設定対応 ※DDNS 機能はルーターのポート開放を伴うため、セキュリティ上の理由（不正アクセス等）により使用は推奨されません

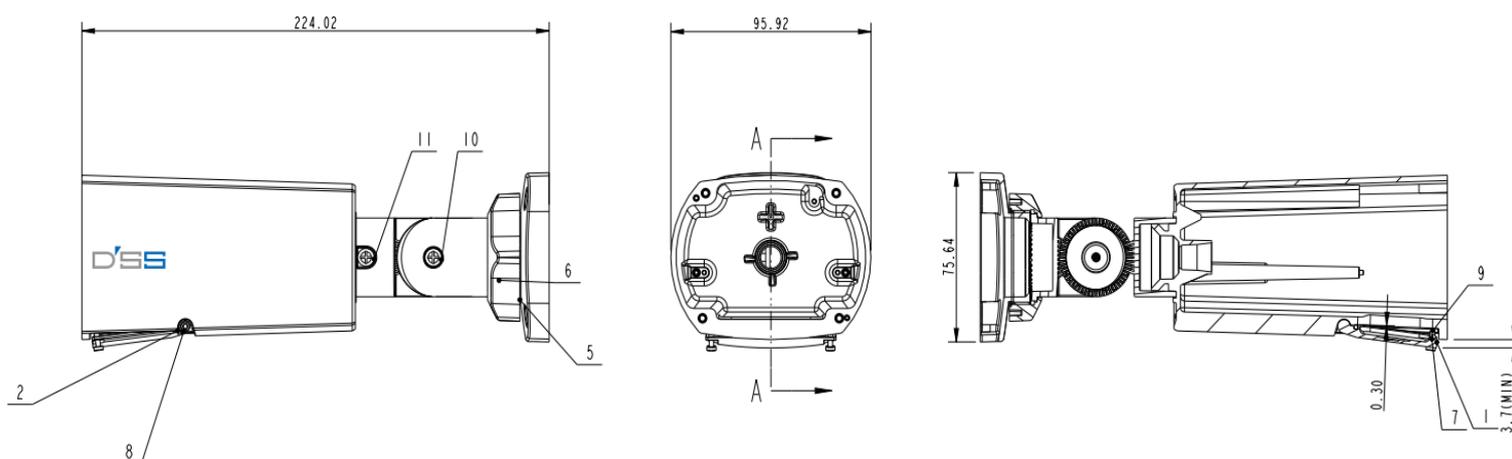

カメラ					
イメージセンサー	1 / 2.8 ", 2.0 メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS				
レンズ	2.7~13.5mm、AF オートフォーカス、電動ズームレンズ				
DORI 距離	レンズ(mm)	検出 (m)	観察 (m)	認識 (m)	識別 (m)
	2.7	41.9	16.8	8.4	4.2
	13.5	209.5	83.8	41.9	20.9
最低照度	カラー : 0.0005 ルクス (F1.2、AGC ON) 赤外線 : 0 ルクス				
シャッタースピード	オート/マニュアル、1~1 / 100000 秒				
画角 (H)	121.36°~ 33.51°				
画角 (V)	58.4°~ 14.9°				
画角 (D)	139.9°~ 33.4°				
画角調整	パン: 0° ~360°, チルト: 0° ~ 90°, ロール: 0° ~ 360°				
デイ & ナイト	赤外線自動カットフィルター				
ワイドダイナミックレンジ	120 dB				
S/N	52 dB 以上				
IR 距離	最大 50m				
波長	850 nm				
IR オン/オフコントロール	オート/マニュアル				
デフォグ	デジタルデフォグ				
ビデオ					
ビデオ圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 コードプロファイル	ベースラインプロファイル, メインプロファイル, ハイプロファイル				
フレームレート	メインストリーム: 2MP (1920×1080), 最大 30fps; 720P(1280×720), 最大 30fps; サブストリーム: 720P (1280×720), 最大 30fps; D1 (720×576), 最大 30fps; 640 ×360, 最大 30fps; 2CIF(704×288), 最大 30fps; CIF(352×288), 最大 30fps; サードストリーム: D1 (720×576), 最大 30fps; 640×360, 最大 30fps; 2CIF(704×288), 最大 30fps; CIF(352×288), 最大 30fps;				
ビデオビットレート	128 Kbps~16 Mbps				
9:16 コリドーモード	対応				
OSD	最大 8 OSD				
プライバシーマスク	最大 4 エリア				
ROI	最大 8 エリア				

動体検知	最大 4 エリア
イメージ	
ホワイトバランス	オート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/オート 2
デジタルノイズリダクション	2D/3D デジタルノイズリダクション
スマート IR	対応
フリップ	ノーマル/垂直/水平/ 180°/ 90°時計回り/ 90°反時計回り
歪み補正	対応
BLC	対応
HLC	対応
インテリジェント	
スマート侵入防止	ラインクロス、侵入、エリアへの侵入、エリアからの退出の検出
イベント	
基本的な検出	動体検知、改ざんアラーム、音声検知
一般的な機能	透かし、IP アドレスフィルタリング、アクセスポリシー、ARP 保護、RTSP 認証、ユーザー認証
オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711
双方向音声	対応
抑制	対応
サンプリングレート	8KHZ
ストレージ	
エッジストレージ	マイクロ SD、最大 256GB
ネットワークストレージ	ANR、NAS (NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
互換性のある統合	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T) 、API
クライアントソフトウェア	FaceFourStation
ウェブブラウザ	プラグインに必要なライブビュー : IE9 +、Chrome 41 以下、Firefox52 以下 プラグインフリーのライブビュー : Chrome 57.0 以降、Firefox 58.0 以降、Edge 16 以降、Safari11 以降
インターフェース	
オーディオ入力/出力	1 入力 : インピーダンス 35kΩ; 振幅 2V [p-p]

	1 出力 : インピーダンス 600Ω; 振幅 2V [p-p]
アラーム入力/出力	1/1
ネットワーク	1 RJ45 10M / 100M ベース-TX イーサネット
承認	
承認	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
全般	
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af) 消費電力 : 最大 8.5W
寸法 (L x W x H)	224.4 x 75.6 x 95.9mm
重量	0.95kg
材質	金属
動作環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F) 、湿度 : ≤95%RH (結露なきこと)
保管環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F) 、湿度 : ≤95%RH (結露なきこと)
サージ保護	6KV
保護等級	IP67
耐衝撃	IK10
リセットボタン	非対応