




DW-D208



4K 録画対応 デジタルビデオレコーダー 8ch

※本体希望小売価格 : オープン

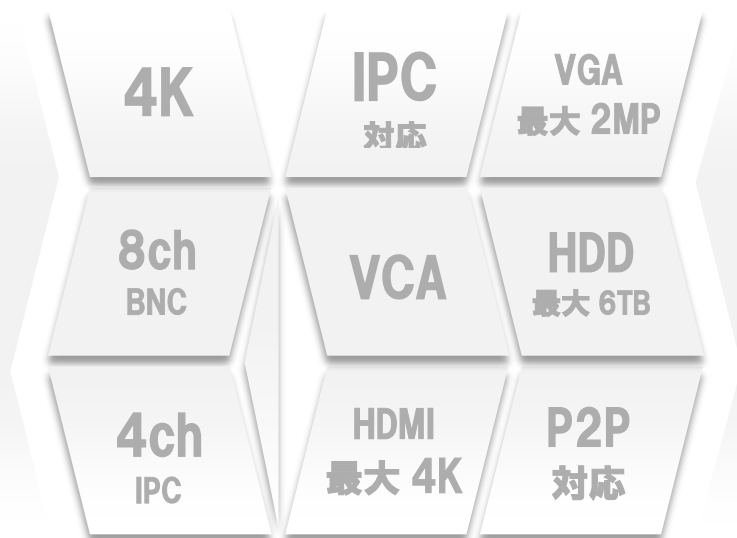

POINT [特徴]

- ▶ 最大 800 万画素 解像度で録画可能
- ▶ 8ch BNC 入力、4ch IP カメラ入力対応
- ▶ TVI / AHD / CVI / CVBS / IP カメラに対応
- ▶ VCA 検知対応
- ▶ 映像出力:HDMI 最大 4K / VGA 最大 2MP 対応
- ▶ 各 HDD 最大 6TB 対応
- ▶ CVBS / VGA / HDMI の同時映像出力に対応
- ▶ P2P 対応

仕様及び外観等の内容は予告なく変更することがございますが、予めご了承ください。

SPEC-1 [仕様]

ビデオ	
アナログ入力	8ch, BNC
IP 入力	4ch (最大 12ch)
対応規格	AHD 入力: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@30fps, 3MP@30fps(channel1-channel2), 1080P@30fps, 720P@30fps
	TVI 入力: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 3MP@20fps(channel1-channel2), 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps
	CVI 入力: 8MP@15fps, 5MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps
	CVBS 入力:
HDMI 出力	4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA 出力	1920x1080/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
CVBS 出力	1ch BNC

オーディオ	
オーディオ入力	1ch RCA
オーディオ出力	1ch RCA
双方向オーディオ	1ch RCA (オーディオ入出力使用)

エンコード / デコード	
録画解像度	8MP/5MP/4MP/1080P/720P/D1
録画フレームレート	メインストリーム : 8MP@8fps, 3K@12fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P@15fps, 720P@30fps サブストリーム : 最大 D1@12fps

ネットワーク	
受信帯域幅	56Mbps
送信帯域幅	64Mbps
リモート接続	128(ch)
プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

スマート機能	
VCA 検索	アナログカメラ 2 チャンネル:侵入検知とクロスライン検知

SPEC-2 [仕様]

ハードディスク	
SATA インターフェイス	2 SATA
容量	各 HDD 最大 6TB

外部インターフェース	
ネットワークインターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットインターフェース
USB インターフェース	前面: 1×USB2.0 背面: 1×USB2.0
シリアル インターフェース	1 RS485

全般	
電源	12V DC
消費電力	≤ 8 W (HDD なし)
動作環境	温度: +55°C ~ -10°C 湿度: ≤ 90% RH (結露なきこと)
寸法	380mm × 315mm × 53mm (15" × 12.4" × 2.1")
重量	≤ 1.9 Kg (HDD なし)

INTERFACE [インターフェース]

