




# DW-P03C



## 4MP デュアルライト ミニバレット型 ネットワークカメラ

※本体希望小売価格 : オープン

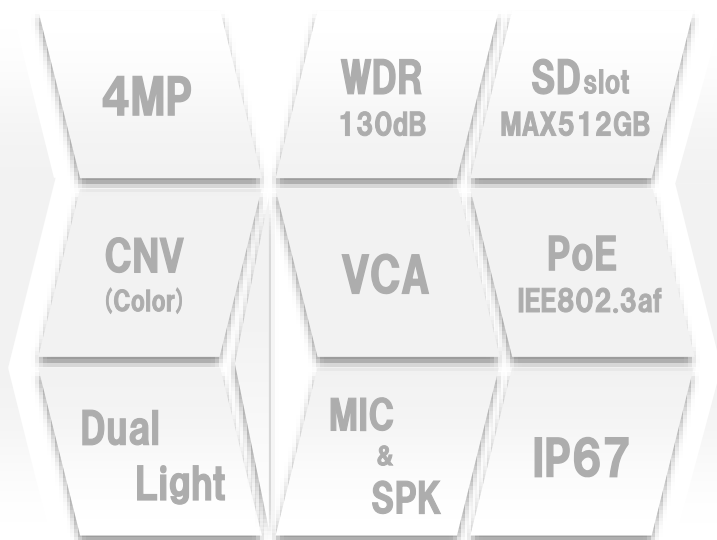

### POINT [特徴]

- ・ 4MP、1/2.9 インチ CMOS センサーを搭載
- ・ 映像圧縮方式 : Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG 対応
- ・ Color Night Vision : 24 時間フルカラー映像を実現
- ・ デュアルライト対応 (ライトモード/赤外線モード)
- ・ スマート IR : 照射距離 最大 40m
- ・ WDR (ワイドダイナミックレンジ) : 130dB
- ・ スマート VCA 機能 (ラインクロス検知・侵入検知・人数カウント) を搭載
- ・ 内蔵マイク&スピーカー搭載 : カメラ単体で警報アラームや双方向音声に対応
- ・ microSD カードスロット搭載 (最大 512GB 対応)
- ・ 電源 : DC12V / PoE (IEEE 802.3af 準拠) に対応
- ・ 防水・防塵性能 : IP67 準拠

仕様及び外観等の内容は予告なく変更することがございますが、予めご了承ください。

# SPEC-1 [仕様]

| カメラ       |                               |                     |                    |
|-----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 最大解像度     | 4MP (2688×1520)               |                     |                    |
| センサー      | 1/2.9" CMOS                   |                     |                    |
| 最低照度      | カラー: 0.003 lux (F1.4, AGC ON) | カラー: 0 lux (ライト照射時) | 白黒: 0 lux (IR 照射時) |
| デイ/ナイト    | 自動切替 (IR カットフィルター/白黒・ライト時カラー) |                     |                    |
| シャッタースピード | 自動/手動 (1~1/100000 秒)          |                     |                    |
| WDR       | 130dB                         |                     |                    |
| S/N       | >56 dB                        |                     |                    |

| レンズ    |               |       |               |       |                |
|--------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
| レンズタイプ | 2.8mm 固定焦点レンズ |       |               |       |                |
| アイリス   | F1.4 固定       |       |               |       |                |
| 画角     | 水平(H): 101.1° |       | 垂直(V): 57.1°  |       | 対角(D): 117.7°  |
| 調整範囲   | パン: 0° ~ 360° |       | チルト: 0° ~ 90° |       | ロール: 0° ~ 360° |
| DORI   | レンズ           | 検出(D) | 観察(O)         | 認識(R) | 識別(I)          |
|        | 2.8mm         | 63.0m | 25.2m         | 12.6m | 6.3m           |

| イルミネーター |         |             |
|---------|---------|-------------|
| 補助光源タイプ | 赤外線 LED | LED ウォームライト |
| 照射距離    | 最大 40m  | 最大 40m      |
| 波長      | 850 nm  |             |
| スマート機能  | 対応      | 対応          |
| 制御方式    | 自動/手動   |             |

## SPEC-2 [仕様]

| ビデオ               |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ビデオ圧縮             | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                         |
| H.264 コーデックプロファイル | Baseline profile, Main profile, High profile                                                                                           |
| メインストリーム          | 4MP(2688×1520):最大 30fps, 4MP(2560×1440):最大 30fps, 3MP(2304×1296):最大 30fps, 2MP(1920×1080):最大 30fp, 720P(1280×720):最大 30fps             |
| サブストリーム           | 2MP(1920×1080):最大 30fp, 720P(1280×720):最大 30fps, D1(720×576):最大 30fps, 640×360:最大 30fps, 2CIF(704×288):最大 30fps, CIF(352×288):最大 30fps |
| サードストリーム          | D1(720×576):最大 30fps, 640×360:最大 30fps, 2CIF(704×288):最大 30fps, CIF(352×288):最大 30fps                                                  |
| ビデオビットレート         | 128 Kbps ~ 16 Mbps                                                                                                                     |
| U-code            | 対応                                                                                                                                     |
| OSD               | 最大 8 OSD                                                                                                                               |
| ROI (関心領域)        | 最大 8 エリア                                                                                                                               |
| プライバシーマスク         | 最大 4 エリア                                                                                                                               |
| ビデオストリーム          | 3 ストリーム                                                                                                                                |

| イメージ          |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| ホワイトバランス      | 自動/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/自動 2        |
| デジタルノイズリダクション | 2D/3D DNR                          |
| フリップ          | ノーマル/垂直反転/水平反転/90°回転/90°反回転/180°回転 |
| 歪補正           | -                                  |
| HLC           | 対応                                 |
| BLC           | 対応                                 |
| デフォグ          | デジタルデフォグ                           |

| インテリジェント   |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| VCA スマート機能 | UMD(Ultra モーション検知), 顔検知, SIP(ラインクロス検知, 侵入検知, エリア入退出検知) 人数カウント, 群衆密度監視 |

| イベント |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 基本検知 | 動体検知, タンパリング検知, 音声検知                                                 |
| 機能全般 | ウォーターマーク, IP アドレスフィルタリング, アクセスポリシー, ARP 保護, RTSP 認証, ユーザー認証, HTTP 認証 |

# SPEC-3 [仕様]

| オーディオ          |                |
|----------------|----------------|
| オーディオ圧縮        | G.711U, G.711A |
| オーディオビットレート    | 64 kbps        |
| オーディオサンプリングレート | 8 kHz          |
| ノイズフィルター       | 対応             |
| 双方向通話          | 対応             |

| ストレージ       |                   |
|-------------|-------------------|
| エッジストレージ    | Micro SD 最大 512GB |
| ネットワークストレージ | ANR, NAS (NFS)    |

| ネットワーク    |                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プロトコル     | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH, SSL/TLS |
| 互換性統合     | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK                                                                                       |
| ユーザー/ホスト  | 最大 32 ユーザー登録可能 (3 段階ユーザーレベル: 管理者, 一般ユーザー, オペレーター)                                                                                                  |
| セキュリティ    | パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS 暗号化, 操作ログのエクスポート, RTSP の基本認証とダイジェスト認証, HTTP のダイジェスト認証, TLS 1.2, ONVIF の WSSE およびダイジェスト認証                                  |
| 遠隔監視(APP) | PC: FaceFourStation (Windows)      スマートフォン: DSSview (android, IOS)                                                                                 |
| Web ブラウザ  | プラグインが必要なライブビュー: IE 10 以降, Chrome 45 以降, Firefox 52 以降, Edge 79 以降                                                                                 |

| 言語     |                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Web 言語 | 20 言語: 繁体字中国語, 英語, 簡体字中国語, ポーランド語, ドイツ語, ロシア語, フランス語, 韓国語, オランダ語, チェコ語, ポルトガル語(ヨーロッパ), ポルトガル語(ブラジル), 日本語, タイ語, トルコ語, スペイン語(ラテンアメリカ), スペイン語(ヨーロッパ), ハンガリー語, イタリア語, ベトナム語 |

| インターフェース   |                                    |
|------------|------------------------------------|
| オーディオ入力/出力 | -                                  |
| アラーム入力/出力  | -                                  |
| 内蔵マイク      | 対応                                 |
| 内蔵スピーカー    | 対応                                 |
| WI-FI      | -                                  |
| ネットワーク     | 1 RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| リセットボタン    | 対応                                 |
| 電源インターフェース | Ø5.5mm 同軸電源プラグ                     |

## SPEC-4 [仕様]

| 全般    |                                |                       |
|-------|--------------------------------|-----------------------|
| 電源    | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |                       |
| 消費電力  | 最大 10.0W                       |                       |
| 保管環境  | 温度: -30 ℃ ~ 60 ℃               | 湿度: ≤ 95% RH (結露なきこと) |
| 動作環境  | 温度: -30 ℃ ~ 60 ℃               | 湿度: ≤ 95% RH (結露なきこと) |
| サージ保護 | 4 KV                           |                       |
| 寸法    | 187.5 × 71.0 × 71.3mm (L×W×H)  |                       |
| 重量    | 410 g                          |                       |
| 材質    | 金属                             |                       |
| 付属品   | ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ、クイックガイド      |                       |

| 認証・規格 |                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMC   | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4)<br>FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| 安全性   | CE-LVD (EN 62368-1)<br>UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)                      |
| 環境性   | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19/EU)                                     |
| 保護等級  | 防水防塵: IP67 (IEC 60529)                                                                     |
| NDAA  | 準拠                                                                                         |

## OPTIONAL ACCESSORY [別売の付属品]

| DW-A05N                                                                             | DW-A01C                                                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 配線ボックス                                                                              | 防水コネクタ                                                                              |  |  |
|  |  |  |  |

## OUTLINE DREWING [外形図]

