

DW-D16MQ HD-TVI デジタルビデオレコーダー 16ch

D'SS



特長

- HDTVI、AHD、HDCVI、CVBS アナログカメラの接続可能
- 8ch 6MP の IP カメラ入力
- 同軸ケーブルによる長距離伝送 720p および最大で 1200m、1080p HDTVI 信号で 800m
- メインストリーム用の H.265+ /H.265/H.264+ /H.264 エンコーディング
- 録画用に最大 6MPLite の解像度
- HDMI/VGA 同時出力、CVBS 出力可能
- 効率的再生を行うスマート検索
- アナログおよび IP カメラの両方に複数の VCA 検知をサポート
- 容易なネットワーク管理 Guarding Vision

仕様


モデル	DW-D16MQ
ビデオ	
アナログ入力	16ch BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
IP 入力	8ch (最大 24ch), 最大解像度 6MP
対応規格	AHD 入力: 5MP(2560×1944)@20fps, 4MP(2560×1440)@25/30fps, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
	HDTVI 入力: 3K(2960×1665)@25/20fps, 3K(3328×1504)@20fps, 5MP(2560×1944)@20fps, 4MP(2560×1440)@25/30fps, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
	HDCVI 入力: 3K(2880×1620)@25fps, 5MP(2592×1944)@20fps, 4MP(2560×1440)@25/30fps, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
	HDCVBS 入力: PAL/NTSC
HDMI 出力	1ch: 4K(3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
VGA 出力	1ch: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
CVBS 出力	1ch BNC (1.0Vp-p, 75 Ω) 解像度 : PAL: 704×576, NTSC: 704×480
出力モード	HDMI/VGA 同時出力
オーディオ	
オーディオ入力	4ch RCA (2.0Vp-p, 1KΩ), 16ch (同軸ケーブル)
オーディオ出力	1ch RCA (リア, 1KΩ)
双方向オーディオ	1ch RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
エンコード/デコード	
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264 ※H264+, H265+で録画した場合「逆再生」機能使用不可
録画解像度	▶1080p Lite モード無効時: 3KLite/5MPLite/4MPLite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF
	▶1080p Lite モード有効時: 3KLite/5MPLite/4MPLite/1080pLite/720pLite/VGA/WD1/4CIF/CIF
録画フレームレート	メインストリーム: ▶1080p Lite モード無効時 ・3K の場合: 3KLite@12fps/4MPLite@15fps/1080pLite@20fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps ・5MP の場合: 5MPLite@12fps/4MPLite@15fps/1080pLite@20fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps ・4MP の場合: 4MPLite@15fps/ 1080pLite@25fps(P)/30fps(N);720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps(N) ・1080p の場合: 1080p/720p@15fps;VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N)

	<p>・720p の場合: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N)</p> <p>メインストリーム: ▶1080p Lite モード有効時 3KLite/5MPLite@12fps/ 4MPLite@15fps/ 1080pLite/720pLite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N)</p> <p>サブストリーム: WD1/4CIF@12fps/ CIF@25fps(P)/30fps(N)</p>
ビデオビットレート	32Kbps ~ 6Mbps
オーディオビットレート	64Kbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	ビデオ, ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
同時再生数	16ch
デコード性能	最大 24ch 1080P@30fps
ネットワーク	
合計帯域	256 Mbps
リモート接続	128
プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Guarding Vision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP
顔認識/顔検知	
顔画像ライブラリ	最大 16 の顔画像ライブラリ
顔写真の比較	4ch 顔画像比較アラーム (HD アナログカメラ)
顔検出	顔画像検出, 顔画像検索
イベント	
動体検知	対応 (人/車両分析)
スマート VCA	ラインクロス検知, 侵入検知 最大 8ch (人/車両分析)
ハードディスク	
SATA インターフェース	2 SATA
容量	HDD 各ディスク最大 12TB
外部インターフェース	
ネットワーク インターフェース	1 RJ45 10/100Mbps 自己適応型イーサネット
USB インターフェース	フロント面: 1 × USB 2.0 リア面: 2 × USB 3.0
シリアルインターフェース	1 RS485
アラーム入力	16ch
アラーム出力	4ch
全般	
電源	DC 12V/3.3A
消費電力	≤ 40W

動作環境	温度: -10°C ~ + 55°C 湿度: 10% ~ 90% RH (結露なきこと)
寸法	384 × 317 × 52 mm
重量	≤ 2Kg

仕様及び外観は予告なく変更することがあります。更新日:2024/12/05

インターフェース

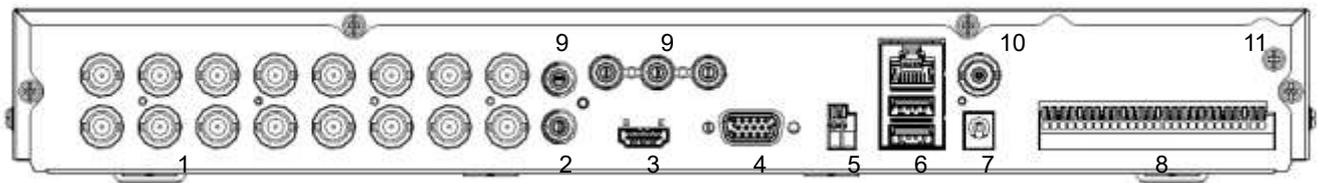

番号		番号	
1	ビデオ入力	7	DC12V 電源入力
2	オーディオ出力 RCA コネクター	8	アラーム入出力 コネクター
3	HDMI	9	オーディオ入力 RCA コネクター
4	VGA	10	CVBS
5	RS-485	11	GND
6	USB		