

POC デジタルビデオ レコーダー

DW-D304P



特徴

- Ultra 265/H.265/H.264 ビデオフォーマットに対応
- 同軸ケーブルでオーディオをサポート (TVI)
- 同軸ケーブルで電源を供給
- TVI、AHD、CVI、CVBS、IP カメラのアダプティブ アクセスに対応
- 4-ch BNC 入力
- 1-ch CVBS 出力、1-ch VGA 出力、1-ch HDMI 出力を最大 4K(3840 x 2160)まで対応
- HDMI/VGA 同時出力
- 同軸ケーブルによる長距離伝送
- ONVIF および RTSP プロトコルに対応


仕様

ビデオ/オーディオ入力	説明
アナログビデオ入力	4-ch, BNC
IPC ビデオ入力	4-ch
最大 IP ビデオ入力	8-ch
対応するアナログカメラの種類	対応 AHD 入力: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps 対応 TVI 入力: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps 対応 CVI 入力: 8MP@15fps 5MP@25fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps 対応 CVBS 入力
BNC オーディオ入力	4-ch オーディオ
RCA オーディオ入力	1-ch
ビデオ/オーディオ出力	説明
HDMI 出力	HDMI:4K(3840x2160)/30Hz,1920x1080/60Hz,1920x1080/50Hz,1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA 出力	VGA:1920x1080p/60Hz,1920x1080p/50Hz,1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz,1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
BNC ビデオ出力	1-ch
RCA オーディオ出力	1-ch
ライブビュー表示	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9
ライブ画面デフォルト数	VGA: 4 HDMI: 4
エンコード/デコード	説明
録画解像度	8MP/5MP/4MP/1080P/720P/D1
録画フレームレート	メインストリーム: 8MP@8fps サブストリーム: D1@8fps メインストリーム: 5MP@12fps サブストリーム: D1@12fps メインストリーム: 4MP@15fps サブストリーム: D1@15fps メインストリーム: 1080P@25fps サブストリーム: D1@25fps メインストリーム: 720P@30fps

	サブストリーム: D1@30fps
オーディオサンプルレート	8KHz,16ビット/チャンネル
オーディオビットレート	64Kbps/チャンネル
デコード能力	アナログ: 4x8MP@8fps, 4x5MP@12fps, 4x4MP@15fps, 4x1080P@25fps, 4x720@30fps IP: 1x8MP@30fps, 1x5MP@30fps, 2x4MP@30fps, 4x1080P@30fps, 8x720P@30fps
ローカルでの同時再生数	8-ch
同軸ケーブル	説明
同軸オーディオケーブル (フォーム)	4-ch、一方方向オーディオ (TVI)
双方向オーディオ	説明
双方向オーディオ	1-ch、RCA(オーディオ入出力使用)
ネットワーク	説明
受信帯域幅	40 Mbps (全アナログ チャンネル変換後は最大 48 Mbps)
送信帯域幅	64Mbps
リモートユーザー	128
プロトコル	TCP/IP;P2P;UPnP;DHCP;HTTP;HTTPS;DNS;DDNS;SMTP
スマート	説明
XVR のアナログ スマート	Ultra モーション検知(UMD) 顔検知, SIP(ラインクロス検知, 侵入検知, エリア入退出検知)
IP スマート by IPC	顔検知, SIP(ラインクロス検知, 侵入検知, エリア入退出検知) デフォーカス検知, シーン変更検知, 持ち去り検知, 置き去り検知, 自動追尾
VCA 検索	顔検索;行動検索
XVR のスマート機能	4ch(UMD), 2ch(SIP), 1ch(顔検知)
IP カメラのスマート機能	2-ch(SIP)
アラーム	説明
一般アラーム	動作
警報アラーム	IP 競合;ネットワーク切断;ディスクオフライン;ディスク異常;不正アクセス;ハードディスク容量低下;ハードディスク満杯;録画/スナップショット チャンネル異常
GUI 言語	説明
GUI 言語	38 言語: 簡体字中国語、繁体字中国語、英語、ベトナム語、タイ語、トルコ語、スペイン語 (ラテンアメリカ)、ポルトガル語 (ブラジル)、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、スロバキア語、ロシア語、ヘブライ語、アラビア語、ウクライナ語、エストニア語、ブルガリア語、ギリシャ語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア、セルビア、韓国語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ペルシア語
ハードディスク	説明
SATA	1 SATA インターフェース
容量	HDD 最大 16TB
外部インターフェース	説明
ネットワーク インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネット インターフェイス
USB	背面パネル: USB2.0 x2
RS485	1
アラーム入力	4-ch
アラーム出力	1-ch

電源	DC 48V/1.35A
動作環境	説明
動作温度	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)
動作湿度	≤ 90% RH(結露しないこと)
消費電力 (HDD なし)	≤ 15W
寸法	説明
重量 (HDD なし)	≤1.1 Kg (2.42lb)
寸法	260mm ×251mm× 46mm (10.2" × 9.9"×1.8")
認証	説明
認証	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2
FCC	Part15 Subpart B

寸法

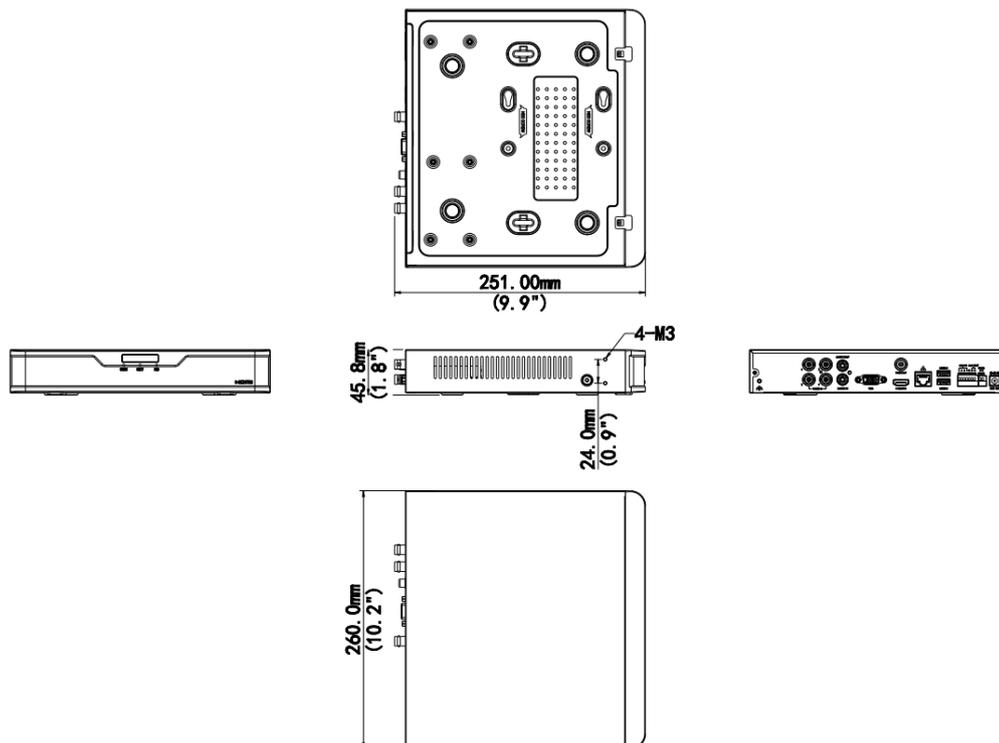

背面パネル

