




DW-D304P



4K 録画対応 PoC 対応 デジタルビデオレコーダー 4ch

※本体希望小売価格 : オープン

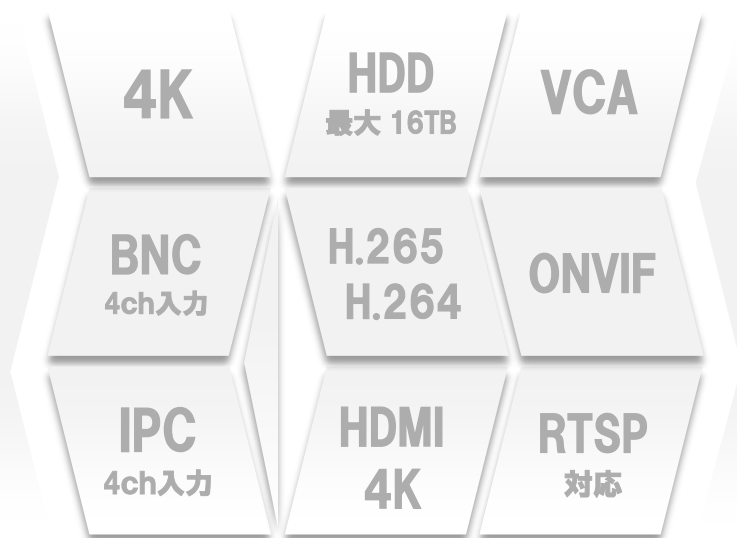

POINT [特徴]

- ▶ 最大 800 万画素 解像度で録画可能
- ▶ 4ch BNC 入力、4ch IP カメラ入力対応
- ▶ TVI / AHD / CVI / CVBS / IP カメラに対応
- ▶ Ultra 265 / H.265 / H.264 ビデオ圧縮方式対応
- ▶ HDD 最大 16TB まで対応
- ▶ 映像出力:HDMI 最大 4K / VGA 最大 2MP 対応
- ▶ 同軸ケーブル経由での音声伝送に対応(TVI カメラのみ)
- ▶ 画像解析 VCA 機能対応 (顔検知、ラインクロス検知、侵入検知)
- ▶ ONVIF 準拠および RTSP プロトコル対応のメインストリームカメラに対応
- ▶ PC ネットワーク管理ソフトウェア「Face Four Station」をサポート

仕様及び外観等の内容は予告なく変更することがございますが、予めご了承ください。

SPEC-1 [仕様]

ビデオ	
アナログ入力	4ch, BNC
IP 入力	4ch (最大 8ch)
対応規格	AHD 入力: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps
	TVI 入力: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps
	CVI 入力: 8MP@15fps, 5MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps
	CVBS 入力
HDMI 出力	4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA 出力	1920x1080/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
CVBS 出力	1ch BNC
出力モード	HDMI/VGA/CVBS (同一映像の同時出力に対応)
ライブビュー表示	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9

オーディオ	
同軸オーディオ入力	4ch BNC (TVI のみ)
オーディオ入力	1ch RCA
オーディオ出力	1ch RCA
双方向オーディオ	1ch RCA (オーディオ入出力使用)

エンコード / デコード	
圧縮方式	Ultra 265, H.265, H.264
録画解像度	8MP/5MP/4MP/1080P/720P/D1
録画フレームレート	8MP@8fps(D1@8fps), 5MP@12fps(D1@12fps), 4MP@15fps(D1@15fps), 1080P@25fps(D1@25fps), 720P@30fps(D1@30fps) ※括弧内はサブストリーム(D1)の最大フレームレートです。
オーディオサンプルレート	8KHz, 16ビット/各チャンネル
オーディオビットレート	64Kbps/各チャンネル
同時再生数	8ch (ローカル)
デコード能力	アナログ: 4x8MP@8, 4x5MP@12, 4x4MP@15, 4x1080P@25, 4x720@30
	IP: 1x8MP@30, 1x5MP@30, 2x4MP@30, 4x1080P@30, 8x720P@30
スナップショット	4ch スナップショット, 最大 704×576 解像度 (FTP/スケジュール/イベント)

SPEC-2 [仕様]

ネットワーク				
受信帯域幅	40Mbps(全アナログ チャンネル変換後は最大 48Mbps)			
送信帯域幅	64Mbps			
登録ユーザ	32			
リモート接続	128			
プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP, RTSP, IPv4			
互換性統合	ONVIF: Profile S			
遠隔監視(APP)	PC: FaceFourStation (Windows)			
	スマートフォン: DSSview (android, IOS)			
web ブラウザ	Windows:IE	Firefox	Chrome	Edge
	IE10/ 11	version 52.0 and above	version 45 and above	version 79 and above

スマート機能	
本機によるスマート機能	アナログ: UMD(Ultra モーション検知), 顔検知, SIP(ラインクロス検知, 侵入検知, エリア入退出検知)
	チャンネル数: 4ch(UMD), 2ch(SIP), 1ch(顔検知)
IPC によるスマート機能	顔検知, SIP(ラインクロス検知, 侵入検知, エリア入退出検知) その他(デフォーカス検知, シーン変更検知, 持ち去り検知, 置き去り検知, 自動追尾) ※DSS IP カメラのみサポート: 対応スマート機能は各カメラのモデルによって異なります
	チャンネル数: 2ch(SIP)
VCA 検索	顔検索, 行動検索

アラーム	
一般アラーム	動体検知, 音声検知, ビデオロス
警報アラーム	IP 競合, ネットワーク切断, ディスクオフライン, ディスク異常, 不正アクセス, ハードディスク容量低下, ハードディスク容量上限, 録画/スナップショット チャンネル異常

言語	
GUI 言語	38 言語: 簡体字中国語, 繁体字中国語, 英語, ベトナム語, タイ語, トルコ語, スペイン語(ラテンアメリカ), ポルトガル語(ブラジル), スペイン語, ポルトガル語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, オランダ語, ポーランド語, チェコ語, ハンガリー語, スロバキア語, ロシア語, ヘブライ語, アラビア語, ウクライナ語, エストニア語, ブルガリア語, ギリシャ語, ルーマニア語, デンマーク語, スウェーデン語, ノルウェー語, フィンランド語, クロアチア語, スロベニア, セルビア, 韓国語, 日本語, ラトビア語, リトアニア語, ベルシア語

ハードディスク	
SATA インターフェース	1 SATA
容量	HDD 最大 16TB

SPEC-3 [仕様]

外部インターフェース		
ネットワークインターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネット	
USB インターフェース	前面: -	背面: 2×USB2.0
シリアル インターフェース	1 RS485	
アラーム入力	4ch	
アラーム出力	1ch	

全般		
電源	DC 48V/1.35A	
消費電力	≤ 15W (HDD なし)	
動作環境	温度: -10°C ~ +55°C	湿度: ≤ 90% RH (結露なきこと)
寸法	260mm × 251mm × 46mm (L×W×H)	
重量	≤ 1.1 Kg (HDD なし)	
付属品	マウス, HDD ケーブル, 電源ケーブル, クイックガイド	

認識	
認証	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Part15 Subpart B
NDAA	準拠

INTERFACE [インターフェース]

